



Wciągniki Podnośniki Rolki transportowe

Spis treści

GKS Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy	4	EVW EWP Wciągnik łańcuchowy elektryczny z wózkiem pchanym	23
MKS Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy	5	ECW Wciągnik łańcuchowy elektryczny	24
SBE Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy	6	VX Wciągnik łańcuchowy elektryczny	25
SBE INOX Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy	7	VX INOX Wciągnik łańcuchowy elektryczny	26
SBE/POB Wciągnik łańcuchowy zintegrowany z wózkiem	8	VX WP Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym	27
ZBE Wciągnik łańcuchowy ze sprzęgłem przeciążeniowym	9	VX WE Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym	28
DWR Uchwyt do belek dwuteowych	10	PWA Wciągarka linowa	29
POT Wózek prosty do belek dwuteowych	11	ERA Wciągarka linowa	30
POB Wózek z mechanizmem manewrowym	12	ERW Wciągarka linowa	31
ELW Wciągnik łańcuchowy elektryczny	13	EBE Wciągarka linowa	32
ELW INOX Wciągnik łańcuchowy elektryczny	14	EBE INOX Wciągarka linowa ze stali nierdzewnej	33
ELW EWP Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym	15	BSI Podnośnik mechaniczny	34
ELW EWE Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym	16	BSE Podnośnik hydrauliczny	35
ENW Wciągnik łańcuchowy elektryczny	17	CBR Rolki transportowe	36
ENW EWP Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym	18	CBG Rolki transportowe	37
ENW EWE Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym	19	CRA Łom transportowy	38
ENW INOX Wciągnik łańcuchowy elektryczny	20	Zestawienie zbiorcze wciągników elektrycznych	39
ELL Wciągnik łańcuchowy	21		
EVW Wciągnik łańcuchowy elektryczny	22		

Indeks alfabetyczny

BSE	35	ECW	24	ENW EWP	18	POB	12	VX WP	27
BSI	34	ELL	21	ENW INOX	20	POT	11	SBE/POB	8
CBG	37	ELW	13	ERA	30	PWA	29	ZBE	9
CBR	36	ELW EWE	16	ERW	31	SBE	6		
CRA	38	ELW EWP	15	EVW	22	SBE INOX	7		
DWR	10	ELW INOX	14	EVW EWP	23	VX	25		
EBE	32	ENW	17	GKS	4	VX INOX	26		
EBE INOX	33	ENW EWE	19	MKS	5	VX WE	28		

Opis używanych skrótów, akronimów i oznaczeń

DOR (WLL) – Dopuszczalne obciążenie robocze (Working Load Limit) nazywane zamiennie obciążeniem znamionowym lub nominalnym, -maksymalna masa ładunku podnoszona lub podtrzymywana w sposób bezpieczny i bez trwałych uszkodzeń

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

Produkt zgodny z Dyrektywą maszynową 2006/42/EC, co potwierdza wykonanie zadań prowadzących do spełnienia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dla maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie UE.
W przypadku wskazania innej Dyrektywy—oznacza zgodność produktu z wskazaną Dyrektywą.

EN 13155
spełnia wymogi normy

Produkt spełnia wymagania wskazanej normy.

-10 +50°C
Temperatura pracy

Dopuszczalny zakres temperatury dla elementów stalowych podczas pracy z nominalnym obciążeniem. Produkty posiadające osłony, wykładziny, okładziny lub podzespoły wykonane z użyciem tworzyw sztucznych termoplastycznych mają inny, zwykle węższy zakres temperatury pracy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji produktowej.

 **CE**
Deklaracja zgodności

Produkt jest oznakowany znakiem zgodności CE, posiada deklarację zgodności EC, wystawioną przez producenta, potwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw UE.


24h
Szybka WYSYŁKA

Produkt objęty Programem Szybkiej Wysyłki. Zamówienia złożone na ten produkt, złożone poprawnie do godz. 11:00 wysyłane są do odbiorcy tego samego dnia. W przypadku wyrobów wymagających indywidualnego markowania lub nietypowego opakowania czas wysyłki może przedłużyć się do 2 dni roboczych. Ilość zamawianych w trybie Szybkiej Wysyłki produktów jest ograniczona do wielkości stanów magazynowych. Szczegółowe wymagania Programu opisane są w Regulaminie Programu Szybkiej Wysyłki.


7dni
Szybka WYSYŁKA

Produkt objęty Programem Szybkiej Produkcji i Wysyłki. Zamówienia złożone na ten produkt wysyłane są do odbiorcy w terminie do 7 dni roboczych. Szczegółowe wymagania Programu opisane są w Regulaminie Programu Szybkiej Wysyłki.


30dni
Termin WYSYŁKI

Zamówienia złożone na ten produkt wysyłane są do odbiorcy w terminie do 30 dni roboczych. Szczegółowe wymagania Programu opisane są w Regulaminie Programu Szybkiej Wysyłki.

Zastrzegamy prawo do ewentualnej modyfikacji i zmian w zakresie konstrukcji, materiałów oraz specyfikacji poszczególnych produktów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu KC i ma charakter wyłącznie informacyjny lub edukacyjny.

Informacje podane w publikacji mają za zadanie pomóc czytelnikowi w ogólnym rozeznaniu w technicznych aspektach naszej oferty oraz w doborze najlepszych rozwiązań.

Wszystkie opisane w katalogu produkty posiadają stosowne atesty, dopuszczenia, instrukcje i certyfikaty.

Całość publikacji jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela.



GKS Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy





2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 13157
spełnia wymogi normy



-10 +50°C
Temperatura pracy

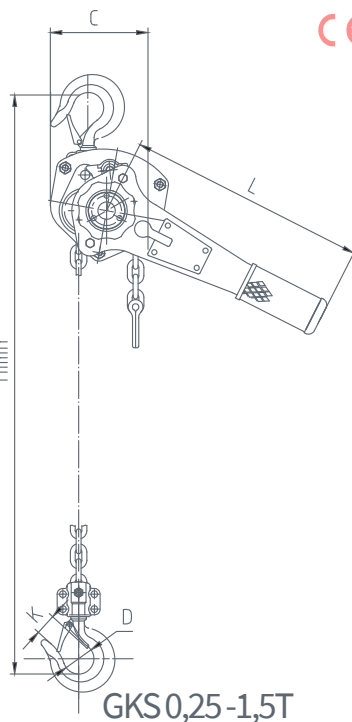

GKS0,25-1,5T

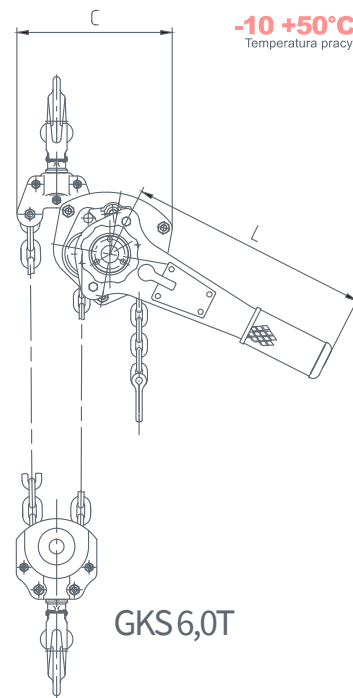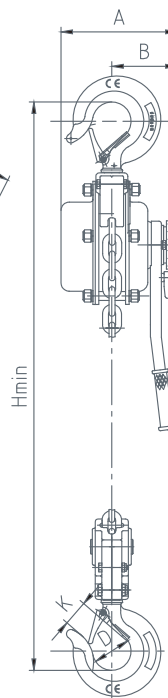

GKS6,0T

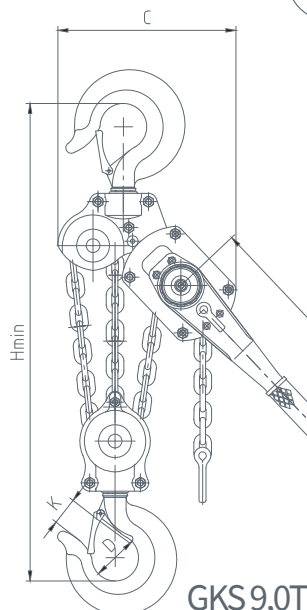

GKS9,0T

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Obudowa wykonana ze stali o dużej wytrzymałości
- Rękojeść dźwigni obraca się o 360° umożliwiając pracę w różnych pozycjach
- Oś szpuli roboczej podparta dwupunktowo
- Rękojeść wyposażona w gumową nakładkę odporną na działanie oleju
- Powiększone ogniwo końcowe łańcucha roboczego o wytrzymałości 2,5 razy większej od nominalnego udźwigu wciągnika

TYP:	GKS 00.25-01.0	GKS 00.5-01.5	GKS 00.75-01.5	GKS 01.5-01.5	GKS 03.0-01.5	GKS 06.0-01.5	GKS 09.0-01.5
Udźwig [kg]	250	500	750	1 500	3 000	6 000	9 000
Wysokość podnoszenia [m]*	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ilość cięgien łańcucha	1	1	1	1	1	2	3
Średnica łańcucha [mm]	4x12	5x15	6x18	8x24	10x30	10x30	10x30
Siła na dźwigni [N]	340	340	140	220	320	340	360
Minimalna wysokość H [mm]	250	260	320	400	480	620	700
Wymiary [mm]	A	95	105	148	176	195	195
	B	78	78	55	102	109	109
	C	80	80	135	162	211	254
	D	20	21	37	45	50	65
	L	155	305	290	420	420	420
Masa [kg]	3,5	4,0	6,3	11	18,7	30	41,2
Grupa Natężenia Pracy	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

MKS Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy


CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą


EN 13157 spełnia wymogi normy




-10 +50°C
Temperatura pracy

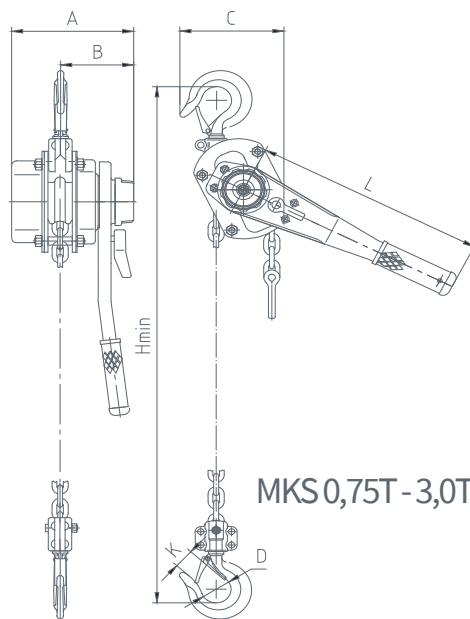

MKS 0,75T-3,0T

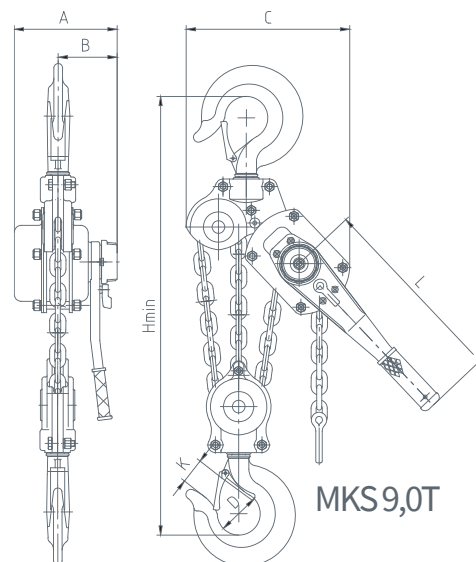

MKS 9,0T

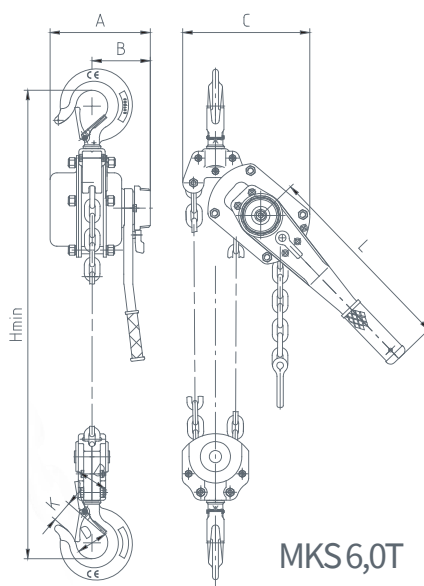

MKS 6,0T

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Obudowa wykonana ze stali o dużej wytrzymałości
- Rękojeść dźwigni obraca się o 360° umożliwiając pracę w różnych pozycjach
- Wyposażony w zabezpieczenie przeciwwyprężeniowe
- Powiększone ogniwo końcowe łańcucha roboczego o wytrzymałości 2,5 razy większej od nominalnego udźwigu wciągnika

TYP:	MKS 00.75-1.5	MKS 01.5-1.5	MKS 03.0-1.5	MKS 06.0-1.5	MKS 09.0-1.5
Udźwig [kg]	750	1 500	3 000	6 000	9 000
Wysokość podnoszenia [m]*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ilość cięgien łańcucha	1	1	1	2	3
Siła na dźwigni [N]	147	295	335	370	420
Średnica łańcucha [mm]	6x18	8x24	10x30	10x30	10x30
Minimalna wysokość H [mm]	320	365	490	580	830
Wymiary [mm]	A	160	182	207,5	207,5
	B	100	109	122	122
	C	133	157	210	253
	D	40	45	55	68
	L	290	290	420	420
Masa [kg]	6,5	10,4	22,6	33,6	45,4
Grupa Natężenia Pracy	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

SBE Wciągnik z łańcuchem napędowym


CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą


EN 13157 spełnia wymogi normy

-10 +50°C Temperatura pracy



24h Szybka WYSYŁKA

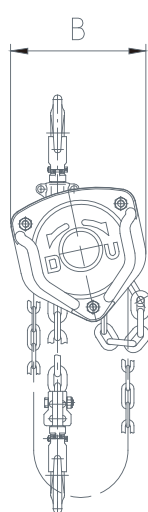


SBE 0,5-2,0T

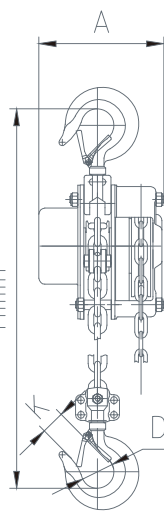

SBE 3,0-5,0T

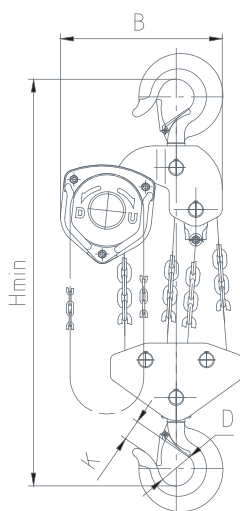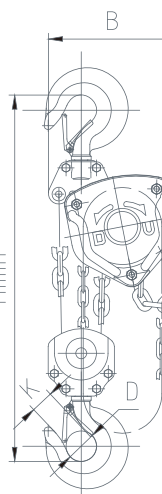

SBE 10,0T



- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Opcjonalny pojemnik na łańcuch
- Konstrukcja prowadnicy łańcucha zapobiega skręcaniu lub zakleszczaniu zapewniając płynny przesuw



TYP:	SBE 00.25-3.0	SBE 00.5-3.0	SBE 01.0-3.0	SBE 01.5-3.0	SBE 02.0-3.5	SBE 03.0-3.0	SBE 05.0-3.0	SBE 10.0-3.0
Udźwig [kg]	250	500	1 000	1 500	2 000	3 000	5 000	10 000
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3	3	3	3	3	3
Wysokość manewrowa [m] **	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ilość ciągów	1	1	1	1	1	2	2	4
Średnica łańcucha [mm]	4x12	6x18	6x18	8x24	8x24	8x24	10x30	10x30
Siła podnoszenia [N] ***	190	200	320	360	365	385	435	435
Przełożenie [m] ****	31,6	33,3	41,5	55,6	72,6	111,2	163,4	326,8
Minimalna wysokość H [mm]	230	270	317	399	414	465	618	798
Grupa Natężenia Pracy	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm
Wymiary [mm]	A	100	138	147	170	170	190	190
	B	104	137	162	183	194	220	384
	D	23	21	26	32,5	30	38	50
Masa [kg]	5	9	11	15	19	26	43	80
Masa kolejnego metra podnoszenia [kg]	0,9	1,6	1,6	2,2	2,2	3,6	5,2	9,5

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie

*** Siła podnoszenia – siła przyłożona do łańcucha manewrowego, która jest potrzebna do poniesienia pełnego obciążenia

**** Przełożenie – Długość łańcucha manewrowego jaki należy przeciągnąć, żeby podnieść ładunek o 1000 mm

SBE INOX Wciągnik z łańcuchem napędowym




CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 13157 spełnia wymogi normy

24h Szybka WYSYŁKA

-10 +50°C Temperatura pracy

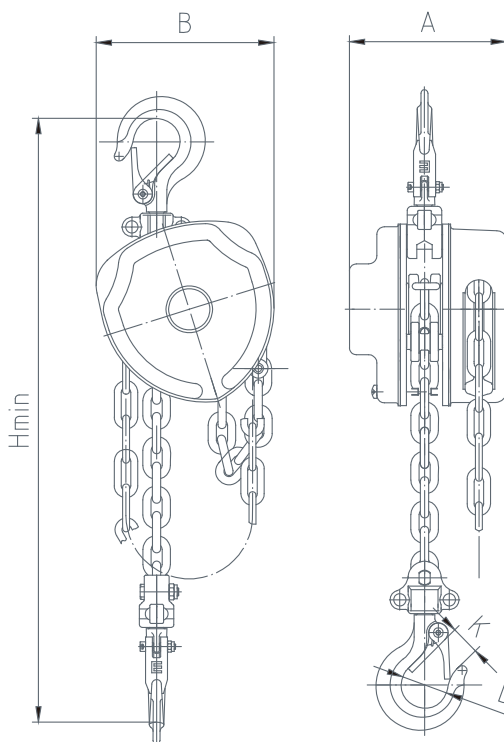

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną
- Konstrukcja prowadnicy łańcucha zapobiega skręcaniu lub zakleszczaniu zapewniając płynny przesuw
- Łańcuch nośny i dolny hak wykonany ze stali nierdzewnej

TYP:	SBE INOX 00.5-3.0	SBE INOX 00.9-3.0	SBE INOX 01.5-3.0
Udźwig [kg]	500	900	1500
Wysokość podnoszenia [m]*	3	3	3
Wysokość manewrowa [m]**	2,5	2,5	2,5
Ilość cięgien	1	1	1
Średnica łańcucha [mm]	6x18	6x18	8x24
Siła podnoszenia [N]***	200	320	360
Przełożenie [m]****	33,3	41,5	55,6
Minimalna wysokość H [mm]	270	317	399
Wymiary [mm]			
A	138	147	170
B	137	162	183
D	25	25	40
Masa [kg]	9	12	15
Masa kolejnego metra podnoszenia [kg]	1,7	1,7	2,3
Grupa Natężenia Pracy	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie

*** Siła podnoszenia – siła przyłożona do łańcucha manewrowego, która jest potrzebna do poniesienia pełnego obciążenia

**** Przełożenie – Długość łańcucha manewrowego jaki należy przeciągnąć, żeby podnieść ładunek o 1000 mm

SBE-POB Wciągnik łańcuchowy z wózkiem




-10 +50°C
Temperatura pracy

CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 13157 spełnia wymogi normy

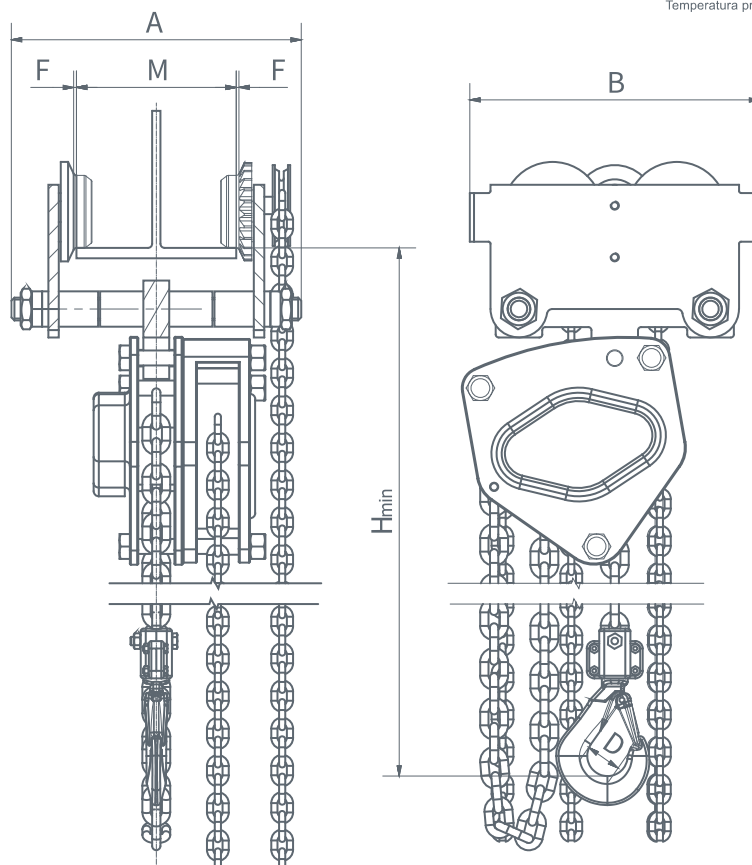

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną
- Posiada ocynkowany łańcuch nośny klasy 8

TYP:	SBE-POB 00.5-3.0	SBE-POB 01.0-3.0	SBE-POB 02.0-3.0	
Udźwig [kg]	500	1 000	2 000	
Wysokość podnoszenia [m]*	3	3	3	
Wysokość manewrowa [m]**	2,5	2,5	2,5	
Ilość cięgien	1	1	1	
Średnica łańcucha [mm]	6x18	6x18	8x24	
Siła podnoszenia [N]***	200	320	365	
Przełożenie [m]****	33,3	41,5	72,6	
Minimalna wysokość H [mm]	310	390	400	
Grupa Natężenia Pracy	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	
	A	275	280	300
	B	240	280	310
	D	26	26	32
	F	3	3	3
	M	50—180	68— 180	74—180
Masa [kg]	17,5	23,1	37	
Masa kolejnego metra podnoszenia [kg]	1,6	1,6	2,2	

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie

*** Siła podnoszenia – siła przyłożona do łańcucha manewrowego, która jest potrzebna do poniesienia pełnego obciążenia

**** Przełożenie – Długość łańcucha manewrowego jaki należy przeciągnąć, żeby podnieść ładunek o 1000 mm

ZBE Wciągnik łańcuchowy ze sprzęgłem przeciążeniowym




2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 13157
spełnia wymogi normy



-10 +50°C
Temperatura pracy

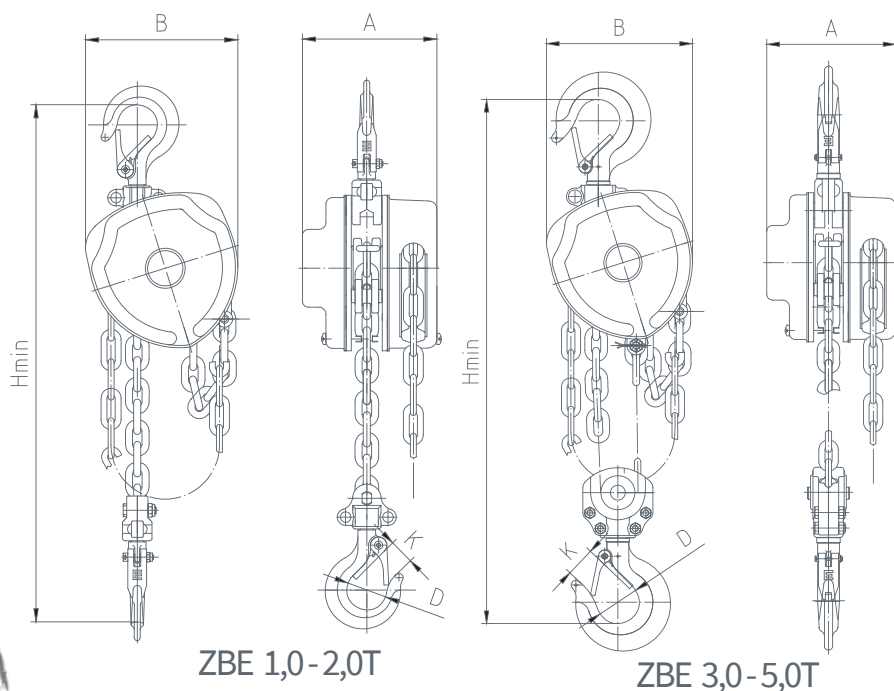

ZBE 1,0-2,0T

ZBE 3,0-5,0T

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Obudowa wykonana ze stali o dużej wytrzymałości
- Wyposażony w zabezpieczenie przeciwp przeciążeniowe
- Powiększona średnica dysku ciernego zwiększa niezawodność hamulca
- Walek nośny podnośnika podparty trójpunktowo

TYP:	ZBE 01.0-3.0	ZBE 02.0-3.0	ZBE 03.0-3.0	ZBE 05.0-3.0
Udźwign [kg]	1 000	2 000	3 000	5 000
Wysokość podnoszenia [m]*	3	3	3	3
Wysokość manewrowa [m]**	2,5	2,5	2,5	2,5
Ilość ciągów	1	1	2	2
Siła podnoszenia [N]	320	365	385	435
Średnica łańcucha [mm]	6x18	8x24	8x24	10x30
Minimalna wysokość H [mm]	317	414	465	636
Grupa Nałężenia Pracy	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm	M3/1Bm
Wymiary [mm]	A	148	161	186
	B	162	187	210
	D	26	30	38
Masa [kg]	9	16	22	42

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą można przerobić na zamówienie

** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie

DWR Uchwyt klamrowy do belek dwuteowych





CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN ISO 12100 spełnia wymogi normy


24h Szybka WYSYŁKA

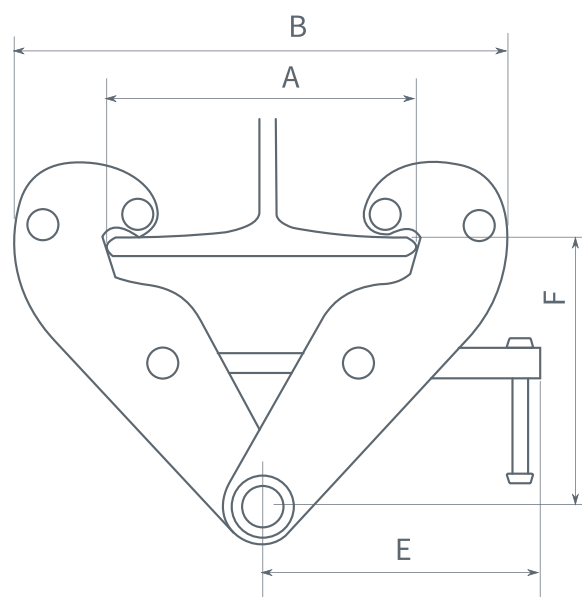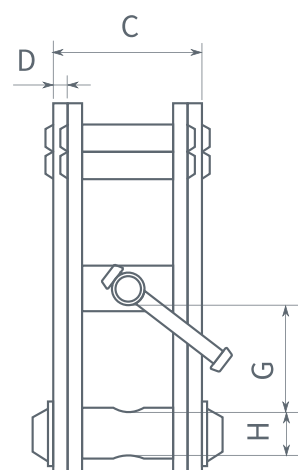

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Prosta, mocna konstrukcja umożliwia łatwe mocowanie oraz pewny chwyt
- Służy jako punkt podwieszania wciągników na szerokim asortymencie belek typu dwuteownik (np. INP, IPE, IPB)

TYP:	DWR 01.0	DWR 02.0	DWR 03.0	DWR 05.0	DWR 10.0
Udźwignie [kg]	1 000	2 000	3 000	5 000	10 000
Zalecana szerokość profilu [mm]	75-220	75-220	80-320	80-320	90-320
Wymiary [mm]	A _{max}	260	260	354	365
	B _{max}	360	360	490	505
	B _{min}	180	180	235	320
	C	64	74	103	110
	D	5	6	8	10
	E	215	215	260	260
	F _{max}	155	155	225	225
	F _{min}	102	102	140	140
Masa [kg]	H	22	22	24	28
		3,8	4,6	9	11

POT Wózek jezdny do belek dwuteowych

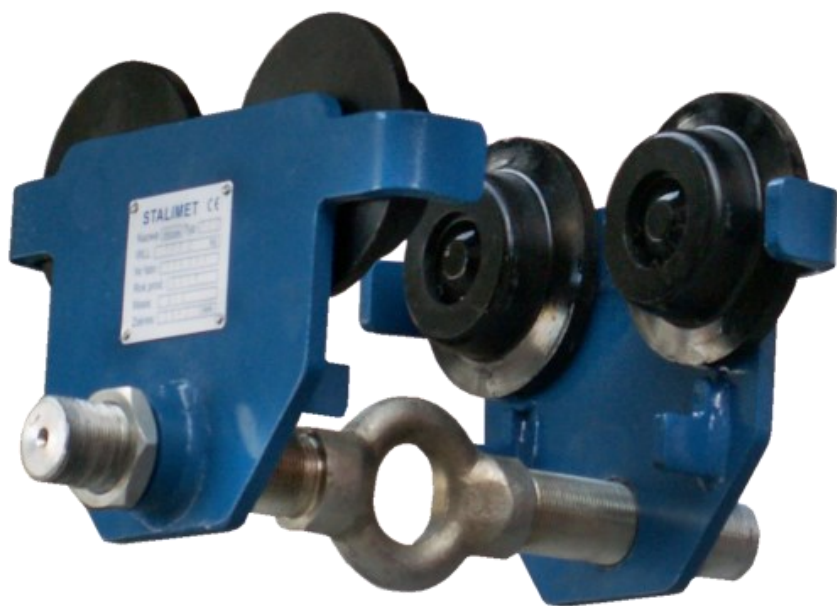

Deklaracja
zgodności



2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą



EN ISO 12100
spełnia wymogi normy

-10 +50°C
Temperatura pracy

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Służy jako punkt podwieszania wciągników na szerokim asortymencie belek typu dwuteownik (np. INP, IPE, IPB)
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków
- Ułożyskowane koła jezdne zapewniają doskonałe właściwości toczne
- Koła jezdne przeznaczone do profili o nachyleniu powierzchni jezdnej nie większej niż 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych zapewnia centralne ustawienie wciągника pod belką nośną, bez pętzenia na boki w trakcie ruchu wózka

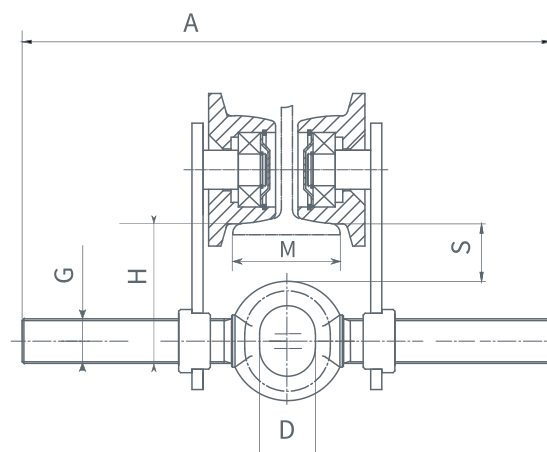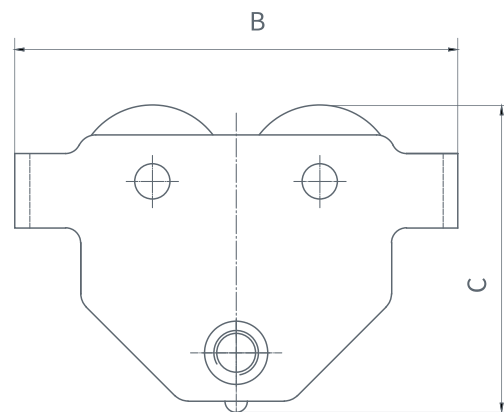

TYP:	POT 00.5	POT 01.0	POT-L 01.0	POT 02.0	POT-L 02.0	POT 03.0	POT-L 03.0	POT 05.0	POT-L 05.0
Udźwig [kg]	500	1000	1000	2000	2000	3000	3000	5000	5000
Zalecana szerokość profilu M[mm]	50-220	50-220	160-305	66-220	160-305	74-220	160-305	90-220	160-305
Wymiary [mm]	A	285	300	388	300	400	328	400	354
	B	198	238	238	277	277	324	324	373
	C	158	183	183	208	208	249	249	297
	D	25	30	30	35	35	46	46	50
	G	30	36	36	48	48	58	58	58
	H	74	95	95	106	106	121	121	136
Masa [kg]	S	32	36	36	38	38	40	40	40
		5	8,8	10	14	15	23	25	40

POB Wózek jezdny z łańcuchem manewrowym





Deklaracja
zgodności

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą



EN ISO 12100
spełnia wymogi normy

-10 +50°C
Temperatura pracy

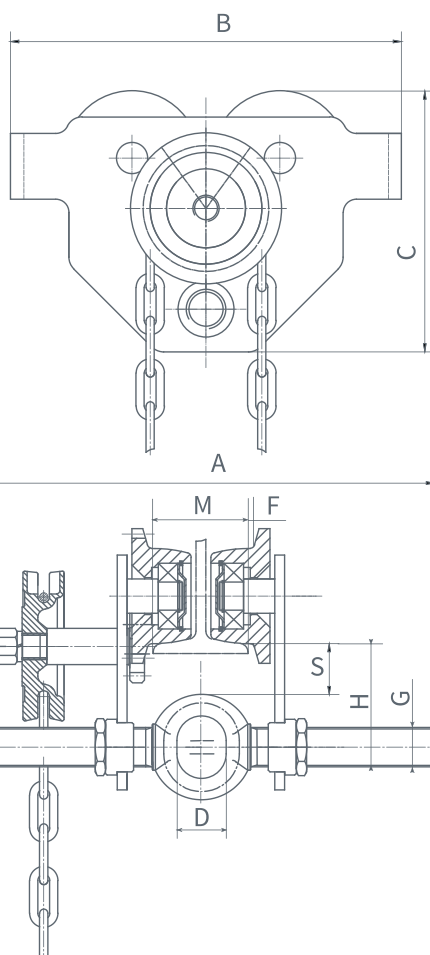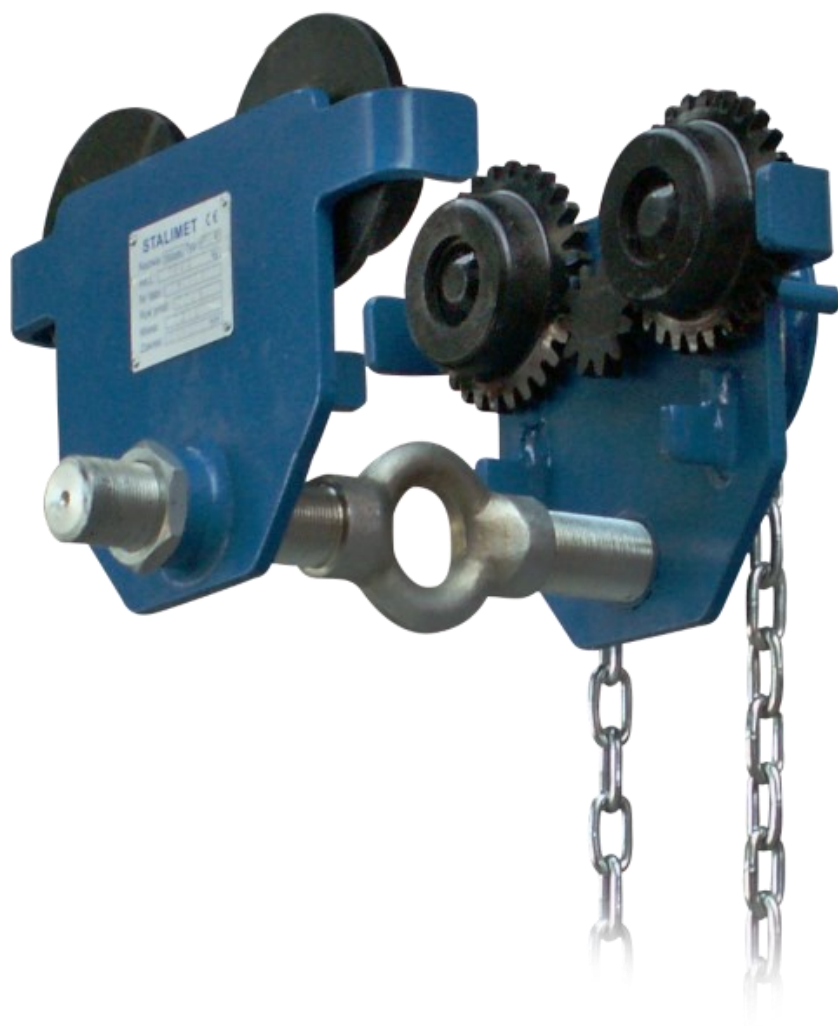


- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Służy jako punkt podwieszania wciągników na szerokim asortymencie belek typu dwuteownika (np. INP, IPE, IPB)
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków przy pomocy manualnego mechanizmu manewrowego
- Ułożyskowane koła jezdne zapewniają doskonałe właściwości toczne
- Koła jezdne przeznaczone do profili o nachyleniu powierzchni jezdnej nie większej niż 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych zapewnia centralne ustawienie wciągника pod belką nośną, bez pętlenia na boki w trakcie ruchu wózka

TYP:	POB 01.0	POB-L 01.0	POB 02.0	POB-L 02.0	POB 03.0	POB-L 03.0	POB 05.0	POB-L 05.0	
Udźwig [kg]	1 000	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000	5 000	5 000	
Wysokość manewrowa [m] *	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Zalecana szerokość profilu [mm]	M	58-220	160-305	66-220	160-305	74-220	160-305	90-220	160-305
Wymiary [mm]	A	354	388	362	400	407	415	435	432
	B	238	238	277	277	324	324	373	373
	C	183	183	208	208	249	249	297	297
	D	30	30	35	35	46	46	50	50
	F	3	3	3	3	3	3	3	3
	G	36	36	48	48	58	58	65	65
	H	95	95	106	106	121	121	136	136
	S	43	43	38	38	40	40	42	42
Masa [kg]	12.5	13	18	19	28	29	45	46	

* Standardowa wysokość manewrowania, którą można przerobić na zamówienie

ELW Wciągnik łańcuchowy elektryczny

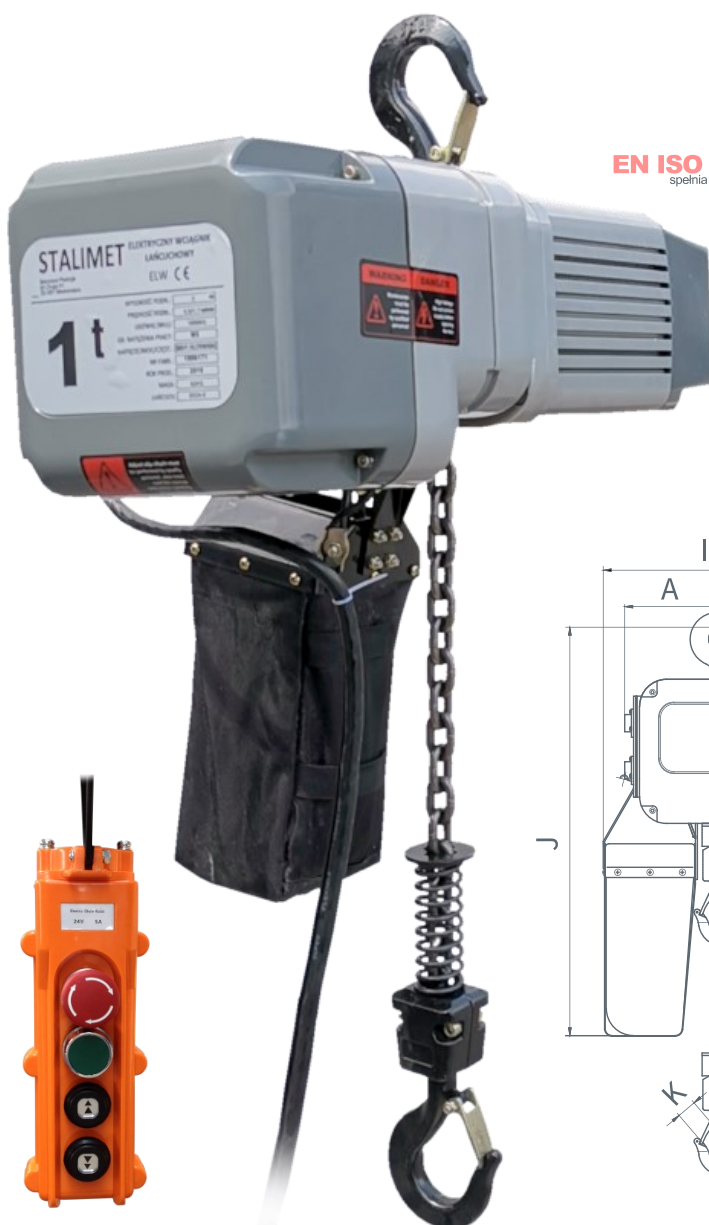

CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

-20 +40°C Temperatura pracy

24h Szybka WYSYŁKA



EN ISO 12100 spełnia wymogi normy

EN 60204/32 spełnia wymogi normy

EN 14492/2 spełnia wymogi normy

2014/35/EU spełnia wymogi Dyrektywy LVD

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
- Kasetę sterującą—stopień ochrony obudowy IP65

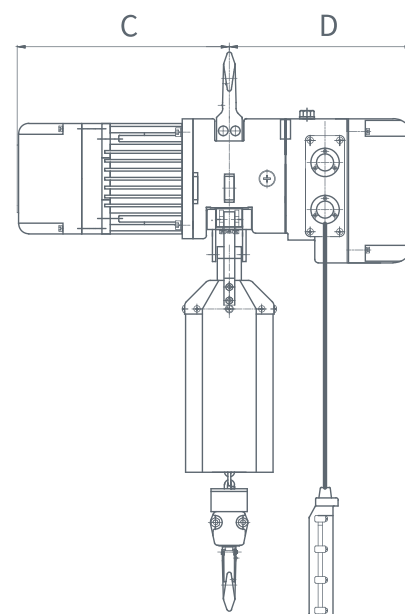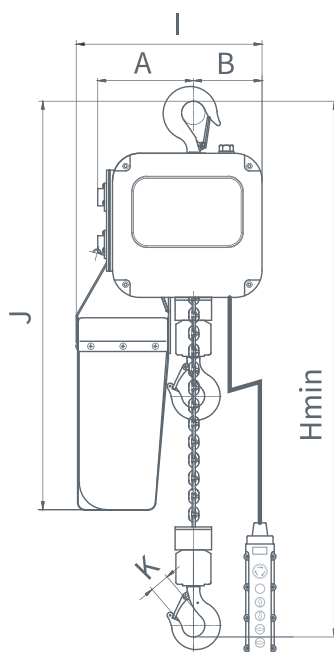

TYP:	ELW 00.25-3.0	ELW 00.5-3.0	ELW 01.0-3.0	ELW 02.0-3.0	ELW 03.0-3.0	ELW 04.0-3.0	ELW 05.0-3.0
Udźwig [kg]	250	500	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3	3	3	3	3
Średnica łańcucha [mm]	5x15	6,3x19	8x24	8x24	11,2x34	11,2x34	11,2x34
Ilość cięgien łańcucha	1	1	1	2	1	2	2
Grupa Należenia Pracy ISO / FEM	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m
Prędkość podnoszenia [m/min]	7/2,3	7,6/2,5	5/1,7	2,5/0,85	6/2	3/1	3/1
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	400	400
Moc silnika [kW]	0,9/0,3	0,9/0,3	1,1/0,37	1,1/0,37	3,0/1,0	3,0/1,0	3,0/1,0
Masa [kg]	52	54	62	73	124	146	146
Wymiary [mm]	Hmin	400	410	460	525	860	860
	A	142	142	142	185	185	240
	B	102	102	102	159	165	110
	C	334	334	354	354	471	471
	D	307	307	307	307	336	336
	I	276	276	276	276	430	430
	J	610	610	630	720	780	870
	K	31	31	38	45	45	61

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

ELW INOX Wciągnik łańcuchowy elektryczny



CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

-20 +40°C Temperatura pracy

24h Szybka WYSŁĘKA



EN ISO 12100 spełnia wymogi normy

EN 60204/32 spełnia wymogi normy

EN 14492/2 spełnia wymogi normy

2014/35/EU spełnia wymogi Dyrektywy LVD

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Łańcuch i dolny hak wykonany ze stali nierdzewnej
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
- Kasetka sterująca—stopień ochrony obudowy IP65

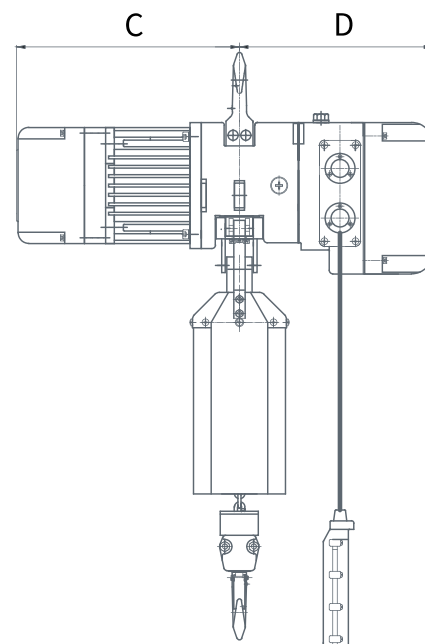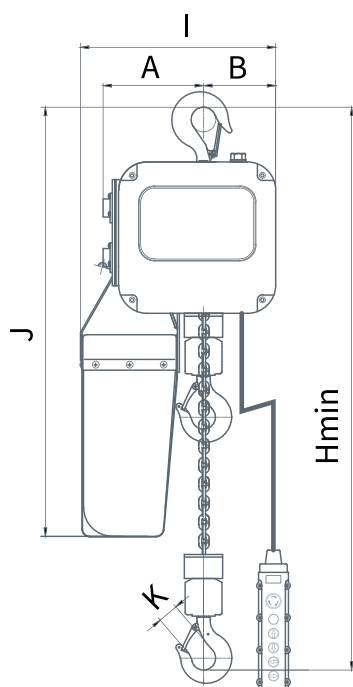

TYP:	ELW INOX 00.25-3.0	ELW INOX 00.5-3.0	ELW INOX 01.0-3.0
Udźwig [kg]	250	500	1000
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3
Średnica łańcucha [mm]	5 x 15	6,3 x 19	8x24
Ilość cięgien łańcucha	1	1	1
Grupa Napięcia Pracy ISO / FEM	M5 / 2m	M5 / 2m	M5 / 2m
Prędkość podnoszenia [m/min]	7 / 2,3	7,6 / 2,5	5 / 1,7
Napięcie [V]	400	400	400
Moc silnika [kW]	0,9 / 0,3	0,9 / 0,3	1,1 / 0,37
Masa [kg]	62	63	70
Wymiary [mm]	Hmin	400	460
	A	142	185
	B	102	159
	C	334	354
	D	307	307
	I	276	276
	J	610	720
	K	31	38

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

ELW EWP Wciągnik tańcuchowy z wózkiem pchanym



2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

-20 +40°C
Temperatura pracy



Szybka **WYSYŁKA**


EN ISO 12100
spełnia wymogi normy

EN 60204/32
spełnia wymogi normy

EN 14492/2
spełnia wymogi normy

2014/35/EU
spełnia wymogi Dyrektywy LVD

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą tańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków
- Ułożyskowane koła jezdne zapewniają doskonałe właściwości toczne
- Koła jezdne przeznaczone do profili o nachyleniu powierzchni jezdnej nie większej niż 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych zapewnia centralne ustawienie wciągника pod belką nośną, bez pełzania na boki w trakcie ruchu wózka
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
- Kasetę sterującą—stopień ochrony obudowy IP65

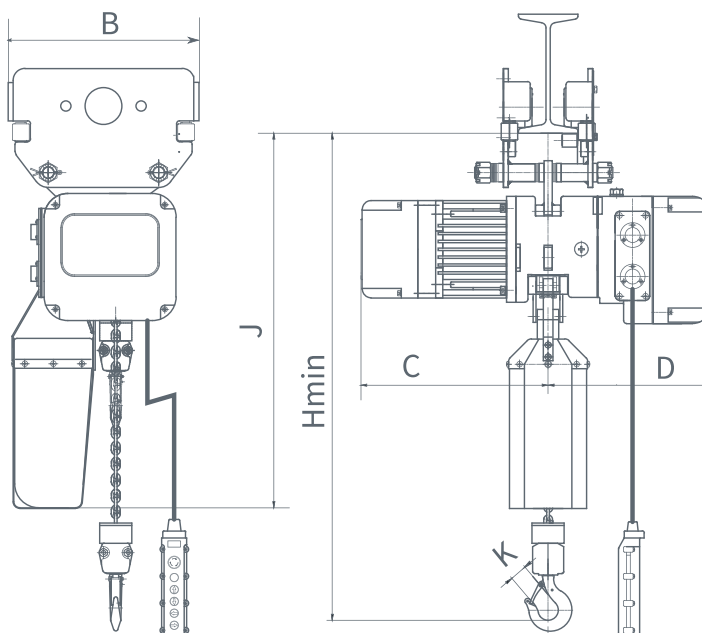

TYP:	ELW-EWP 00.25-3.0	ELW-EWP 00.5-3.0	ELW-EWP 01.0-3.0	ELW-EWP 02.0-3.0	ELW-EWP 03.0-3.0	ELW-EWP 04.0-3.0	ELW-EWP 05.0-3.0
Udźwig [kg]	250	500	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3	3	3	3	3
Zalecana szerokość profilu [mm]	74-140	74-140	74-140	74-140	100-170	100-170	100-170
Średnica tańcucha [mm]	5x15	6,3x19	8x24	8x24	11,2x34	11,2x34	11,2x34
Ilość ciągów tańcucha	1	1	1	2	1	2	2
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m
Prędkość podnoszenia [m/min]	7/2,3	7,6/2,5	5/1,7	2,5/0,85	6/2	3/1	3/1
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	400	400
Moc silnika [kW]	0,9/0,3	0,9/0,3	1,1/0,37	1,1/0,37	3,0/1,0	3,0/1,0	3,0/1,0
Masa [kg]	66	66	76	89	142	164	164
Wymiary [mm]	Hmin	398	398	460	525	860	860
	B	320	320	320	350	390	390
	C	334	334	354	354	471	471
	D	307	307	307	307	336	336
	J	650	650	650	650	810	850
	K	31	31	38	45	45	61

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

ELW EWE Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym



2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

-20 +40°C
Temperatura pracy




EN ISO 12100
spełnia wymogi normy

EN 60204/32
spełnia wymogi normy

EN 14492/2
spełnia wymogi normy

2014/35/EU
spełnia wymogi Dyrektywy LVD

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków przy pomocy elektrycznego mechanizmu manewrowego
- Ułożyskowane koła jezdne zapewniają doskonałe właściwości toczne
- Koła jezdne przeznaczone do profili o nachyleniu powierzchni jezdnej nie większej niż 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych zapewnia centralne ustawienie wciągника pod belką nośną, bez pełzania na boki w trakcie ruchu wózka
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
- Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65

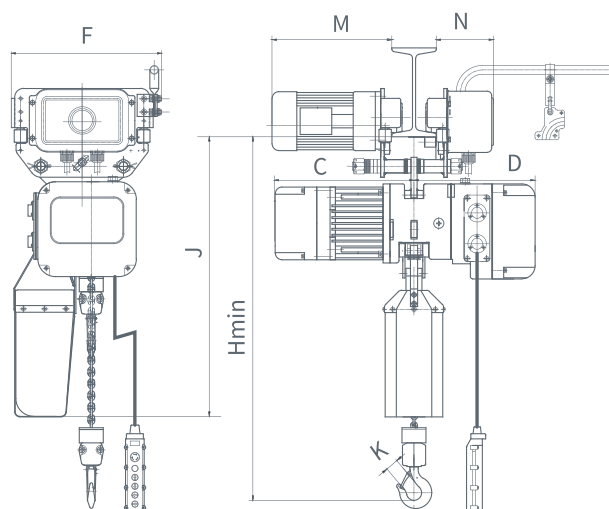

TYP:	ELW-EWE 00.25-3.0	ELW-EWE 00.5-3.0	ELW-EWE 01.0-3.0	ELW-EWE 02.0-3.0	ELW-EWE 03.0-3.0	ELW-EWE 04.0-3.0	ELW-EWE 05.0-3.0
Udźwign [kg]	250	500	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3	3	3	3	3
Zalecana szerokość profilu [mm]**	74-140	74-140	74-140	74-140	100-170	100-170	100-170
Średnica łańcucha [mm]	5x15	6,3x19	8x24	8x24	11,2x34	11,2x34	11,2x34
Ilość ciągów łańcucha	1	1	1	2	1	2	2
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m
Prędkość podnoszenia [m/min]	7/2,3	7,6/2,5	5/1,7	2,5/0,85	6/2	3/1	3/1
Prędkość jazdy [m/min]	20/6,7	20/6,7	20/6,7	20/6,7	20/6,7	20/6,7	20/6,7
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	400	400
Moc silnika wciągника [kW]	0,9/0,3	0,9/0,3	1,1/0,37	1,1/0,37	3,0/1,0	3,0/1,0	3,0/1,0
Moc silnika wózka [kW]	0,2/0,067	0,2/0,067	0,2/0,067	0,4/0,13	0,4/0,13	0,75/0,25	0,75/0,25
Masa [kg]	95	96	100	111	180	222	222
H _{min}	398	398	460	650	525	860	860
C	334	334	354	354	471	471	471
D	307	307	307	307	336	336	336
F	320	320	320	320	350	390	390
J	650	650	650	650	810	850	850
K	31	31	38	45	45	61	61
M	336	336	336	338	340	410	410
N	135	135	135	135	140	142	142

Wymiary [mm]

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

** Możliwa zmiana szerokości półki nośnej—na zamówienie

ENW Wciągnik łańcuchowy elektryczny



CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

-20 +40°C Temperatura pracy

EN ISO 12100 spełnia wymogi normy



EN 60204/32 spełnia wymogi normy

EN 14492/2 spełnia wymogi normy

2014/35/EU spełnia wymogi Dyrektywy LVD



- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
- Kasetę sterującą—stopień ochrony obudowy IP65

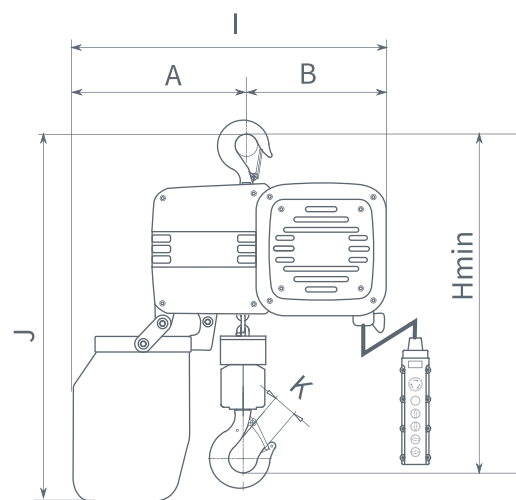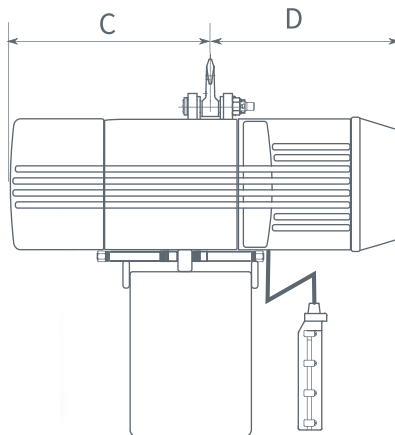

TYP:	ENW 00.16-3.0	ENW 00.25-3.0	ENW 00.5-3.0	ENW 00.8-3.0	ENW 01.0-3.0	ENW 01.6-3.0	ENW 02.0-3.0
Udźwig [kg]	160	250	500	800	1 000	1 600	2 000
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3	4	5	6	7
Średnica łańcucha [mm]	4 x 12	4 x 12	5 x 15	7,1 x 21	7,1 x 21	7,1 x 21	7,1 x 21
Ilość cięgien łańcucha	1	1	1	1	1	2	2
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m
Prędkość podnoszenia [m/min]	8 / 2	8 / 2	8 / 2	8 / 2	8 / 2	4 / 1	4 / 1
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	400	400
Moc silnika [kW]	0,48/0,12	0,48/0,12	0,72/0,18	1,6/0,4	1,6/0,4	1,6/0,4	1,6/0,4
Masa [kg]	30	30	32	51	51	56	56
Wymiary [mm]	Hmin	440	440	449	449	600	600
	A	108	108	108	127	127	127
	B	172	172	172	188	188	188
	C	238	238	238	262	262	262
	D	169	169	217	329	329	238
	I	360	360	360	420	420	420
	J	485	485	485	630	530	530
	K	31	31	31	38	38	38

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

ENW EWP Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym


Deklaracja
zgodności

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

-20 +40°C
Temperatura pracy

24h
Szybka WYSŁĘKA


EN ISO 12100
spełnia wymogi normy

EN 60204/32
spełnia wymogi normy

EN 14492/2
spełnia wymogi normy

2014/35/EU
spełnia wymogi Dyrektywy LVD

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków
- Ułożyskowane koła jezdne zapewniają doskonałe właściwości toczne
- Koła jezdne przeznaczone do profilu o nachyleniu powierzchni jezdnej nie większej niż 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych zapewnia centralne ustawienie wciągника pod belką nośną, bez pełzania na boki w trakcie ruchu wózka
- Wciągник—stopień ochrony obudowy IP54
- Kasetę sterującą—stopień ochrony obudowy IP65

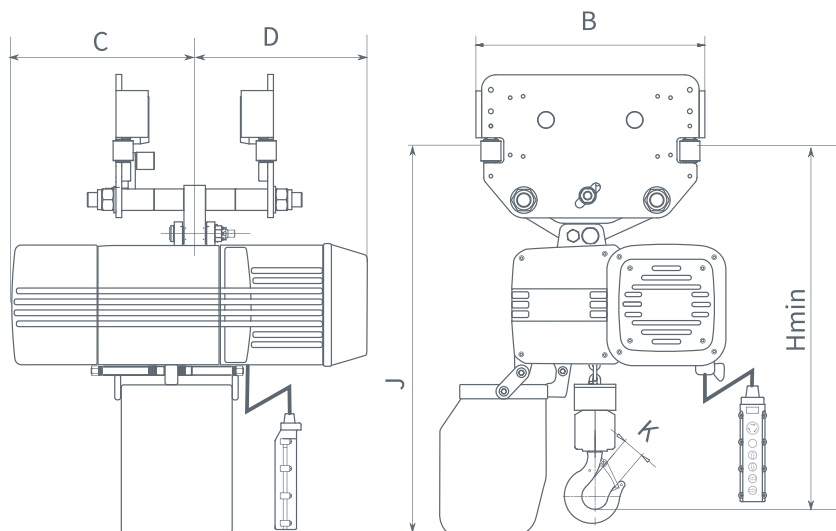

TYP:	ENW-EWP 00.16-3.0	ENW-EWP 00.25-3.0	ENW-EWP 00.5-3.0	ENW-EWP 00.8-3.0	ENW-EWP 01.0-3.0	ENW-EWP 01.6-3.0	ENW-EWP 02.0-3.0
Udźwign [kg]	160	250	500	800	1 000	1 600	2 000
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3	3	3	3	3
Zalecana szerokość profilu [mm]	74-140	74-140	74-140	74-140	74-140	74-140	74-140
Średnica łańcucha [mm]	4x12	4x12	5x15	7,1x21	7,1x21	7,1x21	7,1x21
Ilość cięgien łańcucha	1	1	1	1	1	2	2
Grupa Natężenia Pracy Wciągника ISO / FEM	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m
Prędkość podnoszenia [m/min]	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	4/1	4/1
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	400	400
Moc silnika [kW]	0,48/0,12	0,48/0,12	0,72/0,18	1,6/0,4	1,6/0,4	1,6/0,4	1,6/0,4
Masa [kg]	44	44	46	65	65	72	72
Wymiary [mm]	Hmin	482	482	482	597	597	747
	B	320	320	320	350	350	390
	C	238	238	238	262	262	262
	D	169	169	217	329	329	329
	J	550	550	550	560	560	560
	K	31	31	31	38	38	38

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

ENW EWE Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym

EN ISO 12100
spełnia wymogi normy



CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

-20 +40°C
Temperatura pracy



EN 60204/32
spełnia wymogi normy

EN 14492/2
spełnia wymogi normy

2014/35/EU
spełnia wymogi Dyrektywy LVD

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu

- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków przy pomocy elektrycznego mechanizmu manewrowego
- Ułożyskowane koła jezdne zapewniają doskonałe właściwości toczne
- Koła jezdne przeznaczone do profili o nachyleniu powierzchni jezdnej nie większej niż 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych zapewnia centralne ustawienie wciągnika pod belką nośną, bez petzania na boki w trakcie ruchu wózka

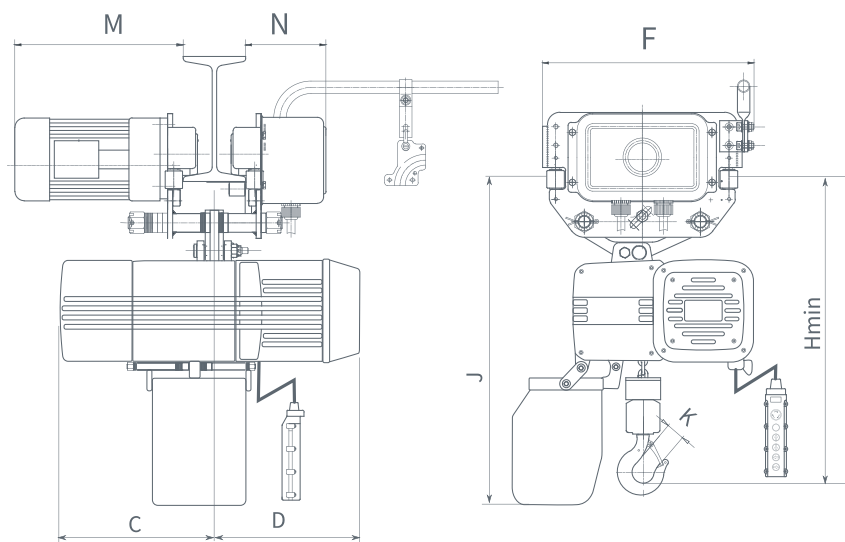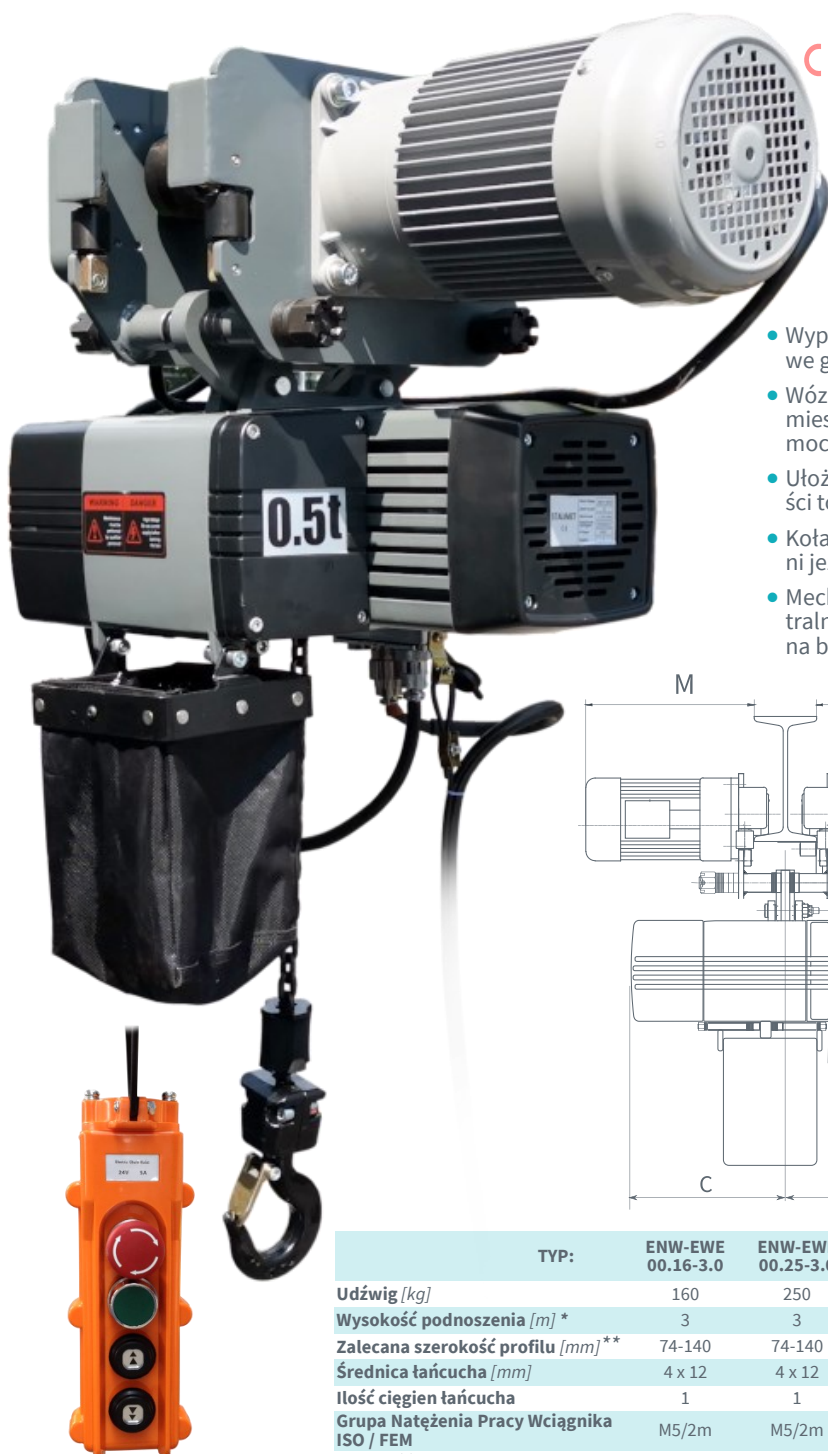

TYP:	ENW-EWE 00.16-3.0	ENW-EWE 00.25-3.0	ENW-EWE 00.5-3.0	ENW-EWE 00.8-3.0	ENW-EWE 01.0-3.0	ENW-EWE 01.6-3.0	ENW-EWE 02.0-3.0
Udźwign [kg]	160	250	500	800	1000	1600	2000
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3	3	3	3	3
Zalecana szerokość profilu [mm]**	74-140	74-140	74-140	74-140	74-140	74-140	74-140
Średnica łańcucha [mm]	4 x 12	4 x 12	5 x 15	7,1 x 21	7,1 x 21	7,1 x 21	7,1 x 21
Ilość cięgien łańcucha	1	1	1	1	1	2	2
Grupa Napięcia Pracy Wciągnika ISO / FEM	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m
Prędkość podnoszenia [m/min]	8 / 2	8 / 2	8 / 2	8 / 2	8 / 2	4 / 1	4 / 1
Prędkość jazdy [m/min]	20 / 6,7	20 / 6,7	20 / 6,7	20 / 6,7	20 / 6,7	20 / 6,7	20 / 6,7
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	400	400
Moc silnika wciągnika [kW]	0,48 / 0,12	0,48 / 0,12	0,72 / 0,18	1,6/0,4	1,6/0,4	1,6/0,4	1,6/0,4
Moc silnika wózka [kW]	0,2/0,067	0,2/0,067	0,2/0,067	0,2/0,067	0,2/0,067	0,4/0,13	0,4/0,13
Masa [kg]	53	53	65	84	84	96	96
Wymiary [mm]	Hmin	482	482	597	597	747	747
	C	238	238	262	262	262	262
	D	169	169	217	329	329	329
	F	320	320	320	350	350	390
	J	550	550	550	560	560	560
	K	31	31	31	38	38	38
	M	336	336	336	336	336	336
	N	135	135	135	135	135	135

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

** Możliwa zmiana szerokości półki nośnej—na zamówienie

ENW INOX Wciągnik łańcuchowy elektryczny

CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

-20 +40°C Temperatura pracy


24h Szybka WYSYŁKA

EN ISO 12100 spełnia wymogi normy



EN 60204/32 spełnia wymogi normy

EN 14492/2 spełnia wymogi normy

2014/35/EU spełnia wymogi Dyrektywy LVD

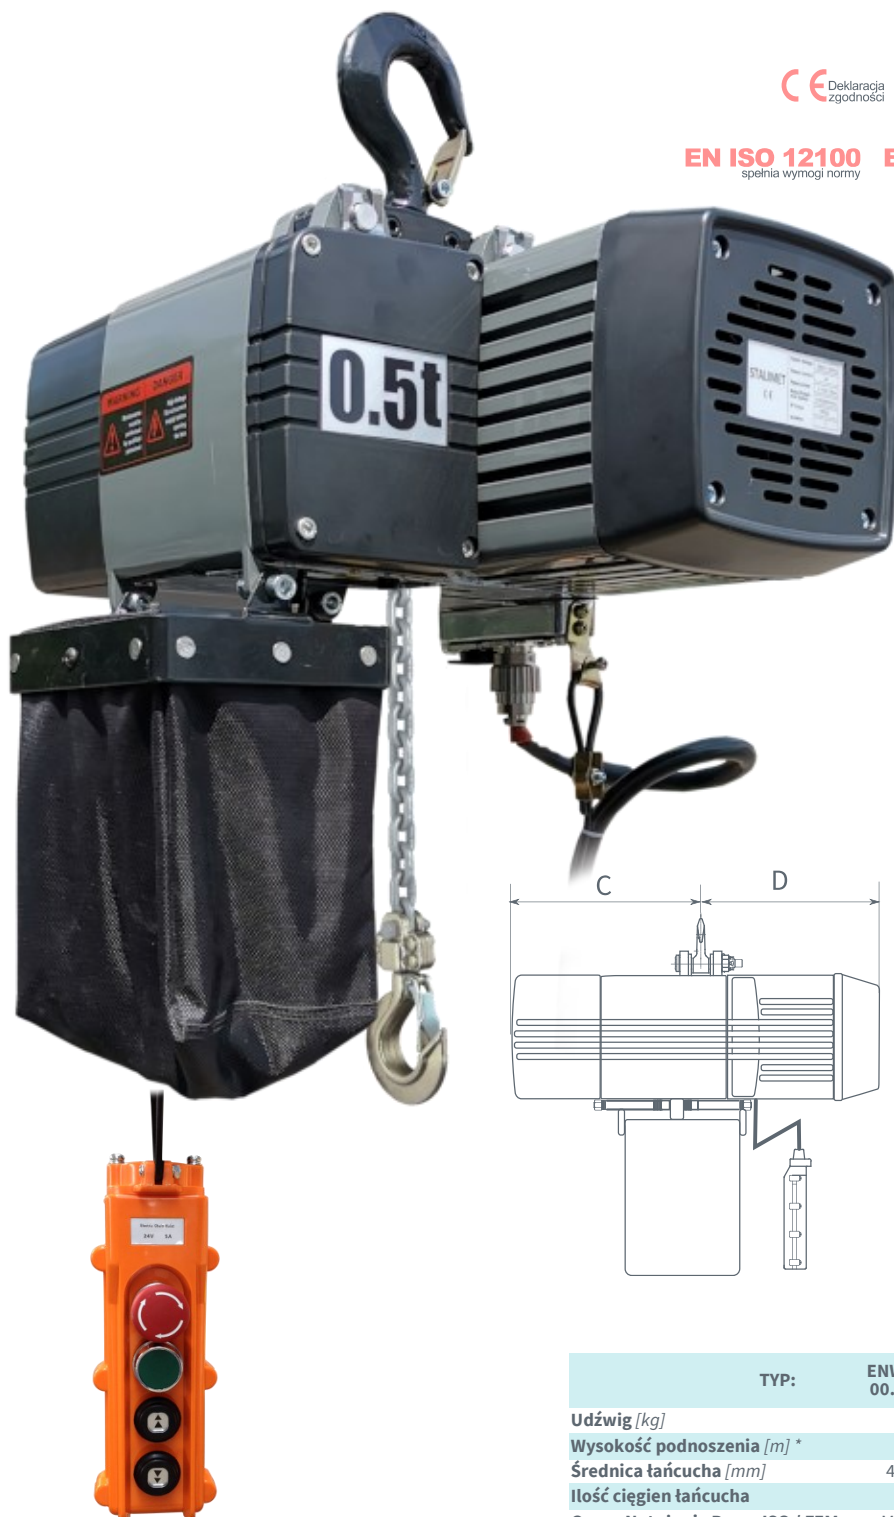

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Łańcuch i dolny hak wykonany ze stali nierdzewnej
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
- Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65

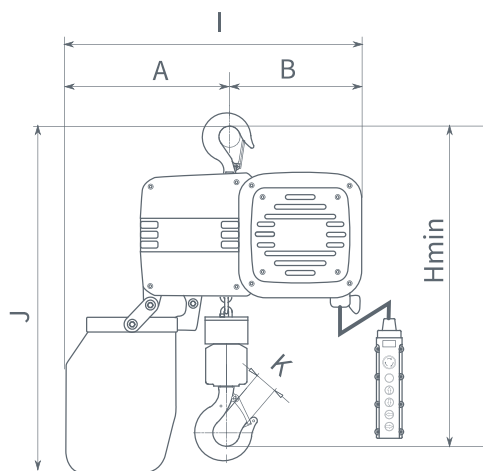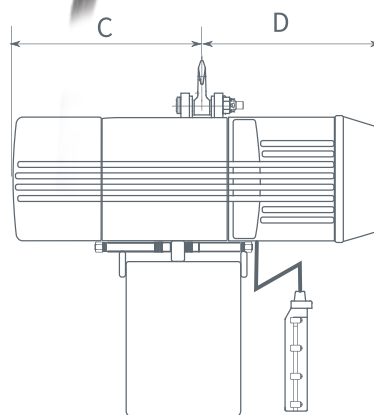

TYP:	ENW INOX 00.16-3.0	ENW INOX 00.25-3.0	ENW INOX 00.5-3.0	ENW INOX 00.8-3.0	ENW INOX 01.0-3.0
Udźwig [kg]	160	250	500	800	1 000
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3	3	3
Średnica łańcucha [mm]	4 x 12	4 x 12	5 x 15	7,1 x 21	7,1 x 21
Ilość ciągów łańcucha	1	1	1	1	1
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM	M5/2m	M5/2m	M3/1Bm	M5/2m	M3/1Bm
Prędkość podnoszenia [m/min]	8 / 2	8 / 2	8 / 2	8 / 2	8 / 2
Napięcie [V]	400	400	400	400	400
Moc silnika [kW]	0,48/0,12	0,48/0,12	0,72/0,18	1,6/0,4	1,6/0,4
Masa [kg]	30	30	32	51	51
Wymiary [mm]	Hmin	440	440	449	449
	A	108	108	127	127
	B	172	172	188	188
	C	238	238	262	262
	D	169	169	329	329
	I	360	360	420	420
	J	485	485	630	530
	K	31	31	38	38

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

ELL Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie



Deklaracja zgodności



Szybka WYSYŁKA

EN 14492/2
spełnia wymogi normy

2014/35/EU
spełnia wymogi Dyrektywy LVD

-20 +40°C
Temperatura pracy

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN ISO 12100
spełnia wymogi normy

EN 60204/32
spełnia wymogi normy

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
- Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65

TYP:	ELL 00.5-3.0	ELL 01.0-3.0	ELL 02.0-3.0	ELL 03.0-3.0	ELL 05.0-3.0
Udźwign [kg]	500	1 000	2 000	3 000	5 000
Wysokość podnoszenia [m]*	3	3	3	3	3
Średnica łańcucha [mm]	6,3x19	8x24	8x24	11,2x34	11,2x34
Zalecana szerokość profilu [mm]**	75-125	75-178	82-178	100-178	112-178
Ilość cięgien łańcucha	1	1	2	1	2
Grupa Należenia Pracy ISO / FEM	M4/1Am	M4/1Am	M4/1Am	M4/1Am	M4/1Am
Prędkość podnoszenia [m/min]	7,6/2,5	5/1,7	2,5/0,85	6/2	3/1
Prędkość jazdy	20 / 6,7	20 / 6,7	20 / 6,7	20 / 6,7	18/6
Napięcie [V]	400	400	400	400	400
Moc silnika wciągnika [kW]	0,9/0,3	1,1/0,37	1,1/0,37	3,0/1,0	3,0/1,0
Moc silnika wózka [kW]	0,2/0,067	0,2/0,067	0,2/0,067	0,4/0,13	0,4/0,13
Masa [kg]	134	140	151	249	271
H _{min}	352	352	451	466	645
A	466	466	498	519	574
C	334	354	354	471	471
D	273	273	273	336	336
G	458	458	458	530	530
L	769	769	769	960	960
M	169	169	169	178	210
N	136	136	136	145	145
K	31	38	45	45	61

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

** Możliwa zmiana szerokości półki nośnej—na zamówienie

EVW Wciągnik łańcuchowy



Deklaracja zgodności

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

-5 +40°C
Temperatura pracy




EN ISO 12100
spełnia wymogi normy

EN 60204/32
spełnia wymogi normy

EN 14492/2
spełnia wymogi normy

2014/35/EU
spełnia wymogi Dyrektywy LVD

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Silnik BLDC, z ochroną przed przegrzaniem
- Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65
- Posiada podwójną prędkość, z płynną regulacją niskiej prędkości dzięki zastosowaniu pokrętła na kasecie sterującej
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54

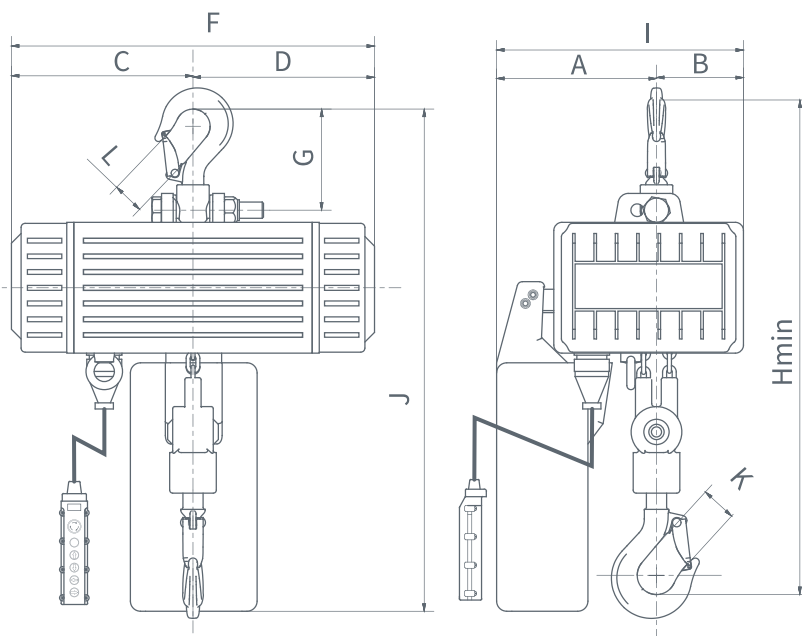

TYP:	EVW 00.08-3.0	EVW 00.125-3.0	EVW 00.25-3.0	EVW 00.5-3.0
Udźwig [kg]	80	125	250	480
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3	3
Średnica łańcucha [mm]	4 x 12	4 x 12	4 x 12	4 x 12
Ilość cięgien łańcucha	1	1	1	2
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM	M 4 / 1Am	M 4 / 1Am	M 4 / 1Am	M 4 / 1Am
Prędkość podnoszenia [m/min]	0~4,8 / 18,0	0~3,2 / 12,5	0~3,2 / 12,5	0~1,6 / 6,3
Napięcie [V]	230	230	230	230
Moc silnika [kW]	0,3	0,3	0,6	0,67
Masa [kg]	19,5	19,5	19,5	22,4
Wymiary [mm]	A	108	108	84
	B	152	152	176
	C	182	182	182
	D	182	182	182
	F	364	364	364
	G	89	89	89
	H _{min}	400	400	494
	I	260	260	260
Wymiary [mm]	J	423	423	423
	K, L	25	25	25

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

EVW EWP Wciągnik łańcuchowy z wózkiem

CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

-5 +40°C Temperatura pracy


24h Szybka WYSYŁKA

EN ISO 12100 spełnia wymogi normy

EN 60204/32 spełnia wymogi normy

EN 14492/2 spełnia wymogi normy

2014/35/EU spełnia wymogi Dyrektywy LVD

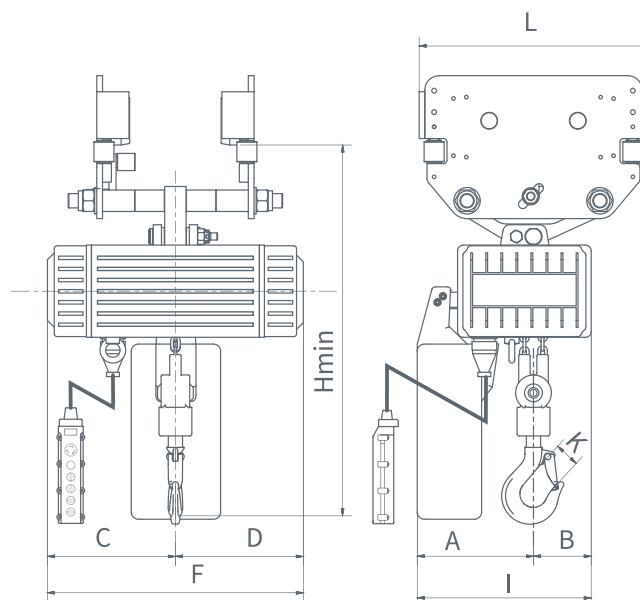

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Silnik BLDC, z ochroną przed przegrzaniem
- Kasetę sterującą—stopień ochrony obudowy IP65
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
- Posiada podwójną prędkość, z płynną regulacją niskiej prędkości dzięki zastosowaniu pokrętki na kasie sterującej
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków
- Ułożyskowane koła jezdne zapewniają doskonałe właściwości toczne
- Koła jezdne przeznaczone do profili o nachyleniu powierzchni jezdnej do 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych zapewnia centralne ustawienie wciągnika pod belką nośną, bez pętania na boki w trakcie ruchu wózka

TYP:	EVW-EWP 00.08-3.0	EVW-EWP 00.125-3.0	EVW-EWP 00.25-3.0	EVW-EWP 00.5-3.0
Udźwig [kg]	80	125	250	480
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3	3	3
Średnica łańcucha [mm]	4 x 12	4 x 12	4 x 12	4 x 12
Ilość cięgien łańcucha	1	1	1	2
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM	M 4/1Am	M 4/1Am	M 4/1Am	M 4/1Am
Prędkość podnoszenia [m/min]	0~4,8/18,0	0~3,2/12,5	0~3,2/12,5	0~1,6/6,3
Napięcie [V]	230	230	230	230
Moc silnika [kW]	0,3	0,3	0,6	0,67
Masa [kg]	19,5	19,5	19,5	22,4
Wymiary [mm]	A	108	108	84
	B	152	152	176
	C	182	182	182
	D	182	182	182
	F	364	364	364
	G	89	89	89
	H _{min}	439	439	533
	I	260	260	260
	J	423	423	423
	K	25	25	25
	L	320	320	320

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

ECW Wciągnik łańcuchowy elektryczny




2014/35/EU
spełnia wymogi Dyrektywy LVD

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

-20 +40°C
Temperatura pracy



- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Łańcuch klasy 80 galwanizowany
- Dopuszczalna intensywność pracy do 25% z maksymalną liczbą 60 załączeń na godzinę
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Długość przewodu panelu sterującego 6m

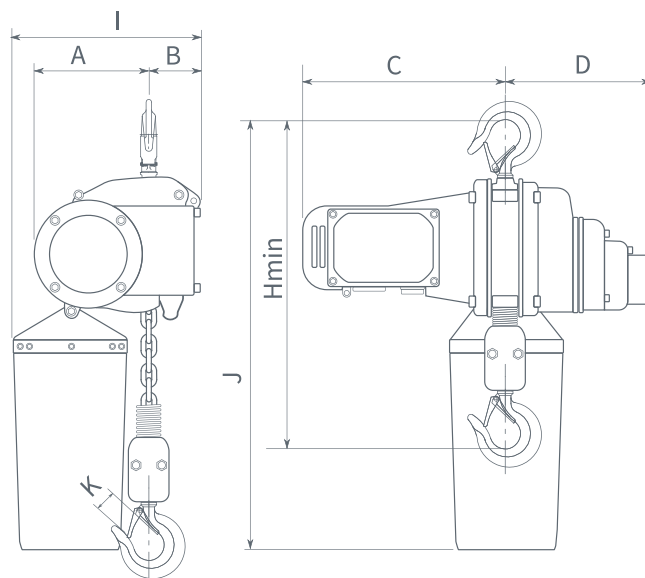

TYP:	ECW 00.5-16.0	ECW 01.0-8.0
Udźwign [kg]	500	1 000
Wysokość podnoszenia [m] *	3	3
Średnica łańcucha [mm]	6,3x19	6,3 x 19
Ilość cięgien łańcucha	1	2
Grupa Natężenia Pracy	M4	M4
Prędkość podnoszenia [m/min]	5	2,5
Napięcie [V]	240	240
Moc silnika [kW]	1,3	1,3
Masa [kg]	20	24
Wymiary [mm]	H min	320
	A	74
	B	96
	C	245
	D	178
	I	230
	J	500
	K	20

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

VX Wciągnik łańcuchowy elektryczny



2014/35/EU
spełnia wymogi Dyrektywy LVD

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 14492/2
spełnia wymogi normy

EN 61000-6
spełnia wymogi normy

EN 61800-3
spełnia wymogi normy


-20 +40°C
Temperatura pracy

2004/108/EC
spełnia wymogi Dyrektywy EMC



Możliwe opcje wyposażenia technicznego:

- Sygnały świetlne i dźwiękowe
- Sterowanie radio-we
- Osłona przeciwdeszczowa
- Hak z automatycznym zabezpieczeniem
- Kaseta sterująca z 4 lub 6 przyciskami
- Licznik czasu pracy
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Włacznik zabezpieczony kluczykiem
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca

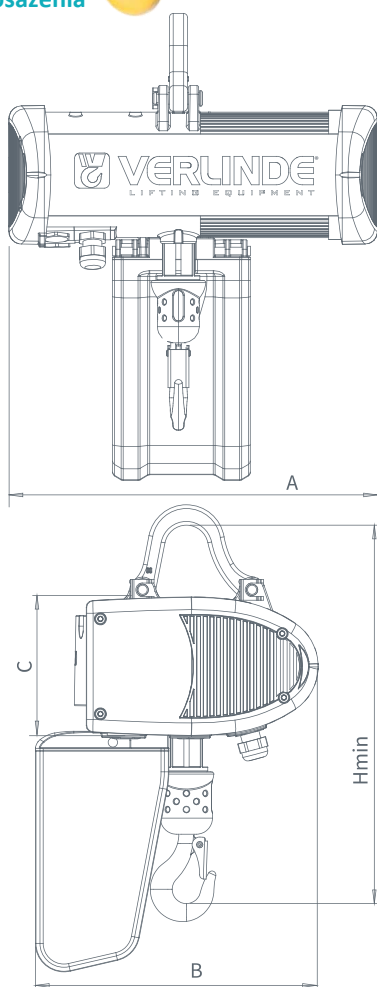

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Stopień ochrony silnika podnośnika IP55
- Łańcuch nośny galwanizowany
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Standardowa długość przewodu panelu sterującego 2,5m
- Standardowa wysokość podnoszenia—3m z możliwością zmiany (na zamówienie)

TYP	Udźwig [kg]	Grupa natężenia pracy ISO	Prędkość podnoszenia [m/min]	Ilość cięgien łańcucha	Średnica łańcucha [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Hmin [mm]	Moc silnika [kW]	Masa bez łańcucha [kg]
VX2 00608 B3-03.0	63	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	398	0,36	22,5
VX2 00612 B3-03.0		M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	446	0,36	22,5
VX2 00616 B3-03.0		M6	16/4	1	4.1x12.1	387	297	141	446	0,36	22,5
VX2 01208 B3-03.0	125	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	398	0,36	22,5
VX2 01212 B3-03.0		M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	446	0,36	22,5
VX2 01216 B2-03.0		M5	16/4	1	4.1x12.1	387	297	141	446	0,36	22,5
VX2 01608 B3-03.0	160	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	398	0,36	22,5
VX2 01612 B3-03.0		M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	476	0,36	22,5
VX5 01616 B2-03.0		M5	16/4	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,36	30
VX2 02508 B2-03.0	250	M5	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	428	0,73	22,5
VX5 02512 B1-03.0		M4	12/3	1	5.1x15.1	410	345	157	476	0,36	30
VX5 02504 B3-03.0		M6	4/1	1	5.1x15.1	410	345	157	447	0,73	30
VX5 02508 B3-03.0		M6	8/2	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,73	30
VX5 02516 B2-03.0		M5	16/4	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,73	30
VX5 03208 B2-03.0	320	M5	8/2	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,36	30
VX2 05004 B2-03.0	500	M5	4 / 1	2	4.1x12.1	387	297	141	428	0,73	22,5
VX5 05004 B2-03.0		M5	4 / 1	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,73	30
VX5 05008 B2-03.0		M5	8 / 2	1	5.1x15.1	483	345	157	428	0,73	30
VX10 05004 B2-03.0*		M5	4 / 1	1	7.2x21.1	483	417	196	428	0,73	53
VX10 05008 B3-03.0*		M6	8 / 2	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	53
VX10 05016 B2-03.0*		M5	16 / 4	1	7.2x21.1	483	417	196	548	1,8	53
VX5 06304 B2-03.0	630	M5	4/1	2	5.1x15.1	410	345	157	480	0,73	30
VX10 06316 B1-03.0*		M4	16/4	1	7.2x21.1	483	417	196	548	1,8	53
VX5 10004 B2-03.0	1 000	M5	4/1	2	5.1x15.1	410	345	157	480	0,73	30
VX10 10004 B2-03.0*		M5	4/1	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	53
VX10 10008 B2-03.0*		M5	8/2	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	53
VX10 12004 B1-03.0*	1 250	M4	4/1	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	53
VX10 12008 B1-03.0*		M4	8/2	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	53
VX10 12004 B2-03.0*		M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	53
VX10 16004 B2-03.0*	1 600	M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	53
VX10 20004 B2-03.0*	2 000	M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	53
VX10 25004 B1-03.0*	2 500	M4	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	53

* Wciągnik z przeciwwagą

VX INOX Wciągnik łańcuchowy elektryczny nierdzewny



CE Deklaracja zgodności

2014/35/EU spełnia wymogi Dyrektywy LVD

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 14492/2 spełnia wymogi normy

EN 61000-6 spełnia wymogi normy

EN 61800-3 spełnia wymogi normy

-20 +40°C Temperatura pracy


2004/108/EC spełnia wymogi Dyrektywy EMC

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Stopień ochrony silnika podnośnika i silnika manewrowego IP55
- Łańcuch nośny i hak wykonane ze stali nierdzewnej
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Standardowa długość przewodu panelu sterującego 2,5m
- Standardowa wysokość podnoszenia—3m z możliwością zmiany (na zamówienie)



Możliwe opcje wyposażenia technicznego:

- Sygnały świetlne i dźwiękowe
- Sterowanie radio-we
- Osłona przeciw-deszczowa
- Hak z automatycznym zabezpieczeniem
- Kaseta sterująca z 4 lub 6 przyciskami
- Licznik czasu pracy
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Włacznik zabezpieczony kluczykiem
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca

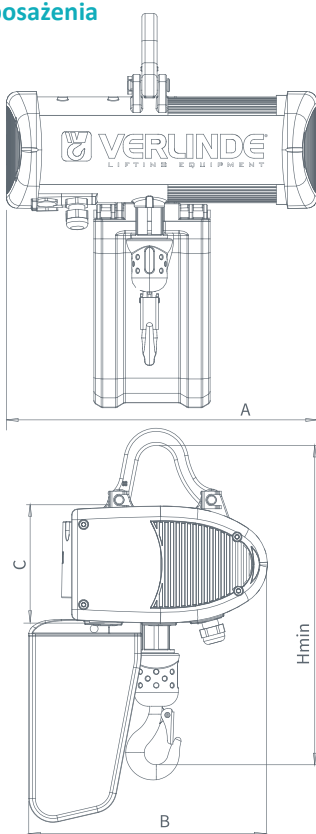

TYP	Udźwig [kg]	Grupa natężenia pracy ISO	Prędkość podnoszenia [m/min]	Ilość ciągów łańcucha	Średnica łańcucha [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Hmin [mm]	Moc silnika [kW]	Masa bez łańcucha [kg]
VX2 00608 B3-03.0 INOX	63	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	398	0,36	22,5
VX2 00612 B3-03.0 INOX		M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	446	0,36	22,5
VX2 00616 B3-03.0 INOX		M6	16/4	1	4.1x12.1	387	297	141	446	0,36	22,5
VX2 01208 B3-03.0 INOX	125	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	398	0,36	22,5
VX2 01212 B3-03.0 INOX		M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	446	0,36	22,5
VX2 01216 B2-03.0 INOX		M5	16/4	1	4.1x12.1	387	297	141	446	0,36	22,5
VX2 01608 B3-03.0 INOX	160	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	398	0,36	22,5
VX2 01612 B3-03.0 INOX		M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	476	0,36	22,5
VX5 01616 B2-03.0 INOX		M5	16/4	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,36	30
VX2 02508 B2-03.0 INOX	250	M5	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	428	0,73	22,5
VX5 02512 B1-03.0 INOX		M4	12/3	1	5.1x15.1	410	345	157	476	0,36	30
VX5 02504 B3-03.0 INOX		M6	4/1	1	5.1x15.1	410	345	157	447	0,73	30
VX5 02508 B3-03.0 INOX		M6	8/2	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,73	30
VX5 02516 B2-03.0 INOX		M5	16/4	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,73	30
VX5 03208 B2-03.0 INOX	320	M5	8/2	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,36	30
VX2 05004 B2-03.0 INOX	500	M5	4 / 1	2	4.1x12.1	387	297	141	428	0,73	22,5
VX5 05004 B2-03.0 INOX		M5	4 / 1	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,73	30
VX5 05008 B2-03.0 INOX		M5	8 / 2	1	5.1x15.1	483	345	157	428	0,73	30
VX10 05004 B2-03.0* INOX		M5	4 / 1	1	7.2x21.1	483	417	196	428	0,73	53
VX10 05008 B3-03.0* INOX		M6	8 / 2	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	53
VX10 05016 B2-03.0* INOX		M5	16 / 4	1	7.2x21.1	483	417	196	548	1,8	53
VX5 06304 B2-03.0 INOX	630	M5	4/1	2	5.1x15.1	410	345	157	480	0,73	30
VX10 06316 B1-03.0* INOX		M4	16/4	1	7.2x21.1	483	417	196	548	1,8	53
VX5 10004 B2-03.0 INOX	1 000	M5	4/1	2	5.1x15.1	410	345	157	480	0,73	30
VX10 10004 B2-03.0* INOX		M5	4/1	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	53
VX10 10008 B2-03.0* INOX		M5	8/2	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	53
VX10 12004 B1-03.0* INOX	1 250	M4	4/1	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	53
VX10 12008 B1-03.0* INOX		M4	8/2	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	53
VX10 12004 B2-03.0* INOX		M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	53
VX10 16004 B2-03.0* INOX	1 600	M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	53
VX10 20004 B2-03.0* INOX	2 000	M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	53
VX10 25004 B1-03.0* INOX	2 500	M4	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	53

* Wciągnik z przeciwwagą

VX WP Wciągnik łańcuchowy z wózkiem pchanym



2014/35/EU
spełnia wymogi Dyrektywy LVD

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 14492/2
spełnia wymogi normy

EN 61000-6
spełnia wymogi normy



EN 61800-3
spełnia wymogi normy

-20 +40°C
Temperatura pracy

2004/108/EC
spełnia wymogi Dyrektywy EMC



- Stopień ochrony silnika podnośnika IP55
- Łańcuch nośny galwanizowany
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwgiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Standardowa długość przewodu panelu sterującego 2,5m
- Standardowa wysokość podnoszenia—3m z możliwością zmiany (na zamówienie)

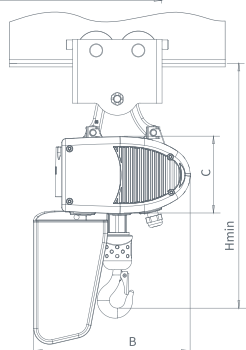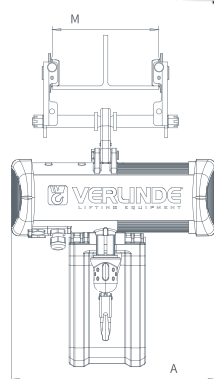

Możliwe opcje wyposażenia technicznego:


- Sygnały świetlne i dźwiękowe
- Sterowanie radiowe
- Osłona przeciwdeszczowa
- Hak z automatycznym zabezpieczeniem
- Kaseta sterująca z 4 lub 6 przyciskami
- Licznik czasu pracy
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Włącznik zabezpieczony kluczykiem
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca

TYP	Udźwig [kg]	Grupa natężenia pracy ISO	Prędkość podnoszenia [m/min]	Ilość cięgien łańcucha	Średnica łańcucha	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Hmin [mm]	Moc silnika [kW]	Masa bez łańcucha* [kg]	M** [mm]
VX2 00608B3-03.0 WP	63	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	460	0,36	30,5	50-202
VX2 00612B3-03.0 WP		M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	508	0,36	30,5	50-202
VX2 00616B3-03.0 WP		M6	16/4	1	4.1x12.1	387	297	141	508	0,36	30,5	50-202
VX2 01208B3-03.0 WP	125	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	460	0,36	30,5	50-202
VX2 01212B3-03.0 WP		M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	508	0,36	30,5	50-202
VX2 01216B2-03.0 WP		M5	16/4	1	4.1x12.1	387	297	141	508	0,36	30,5	50-202
VX2 01608B3-03.0 WP	160	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	460	0,36	30,5	50-202
VX2 01612B3-03.0 WP		M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	508	0,36	30,5	50-202
VX5 01616B2-03.0 WP		M5	16/4	1	5.1x15.1	410	345	157	539	0,73	38/40	50-202/188-310
VX2 02508B2-03.0 WP	250	M5	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	460	0,36	30,5	50-202
VX5 02512B1-03.0 WP		M4	12/3	1	5.1x15.1	410	345	157	539	0,73	38/40	50-202/188-310
VX5 02504B3-03.0 WP		M6	4/1	1	5.1x15.1	410	345	157	491	0,73	38/40	50-202/188-310
VX5 02508B3-03.0 WP		M6	8/2	1	5.1x15.1	410	345	157	491	0,73	38/40	50-202/188-310
VX5 02516B2-03.0 WP		M5	16/4	1	5.1x15.1	410	345	157	539	0,73	38/40	50-202/188-310
VX5 03208B2-03.0 WP	320	M5	8/2	1	5.1x15.1	410	345	157	491	0,73	38/40	50-202/188-310
VX2 05004B2-03.0 WP	500	M5	4 / 1	2	4.1x12.1	387	297	141	510	0,36	30,5/32,5	50-202/188-310
VX5 05004B2-03.0 WP		M5	4 / 1	1	5.1x15.1	410	345	157	491	0,73	38/40	50-202/188-310
VX5 05008B2-03.0 WP		M5	8 / 2	1	5.1x15.1	483	345	157	491	0,73	38/40	50-202/188-310
VX10 05004B2-03.0* WP		M5	4 / 1	1	7.2x21.1	483	417	196	491	0,73	61/63	50-202/188-310
VX10 05008B3-03.0* WP		M6	8 / 2	1	7.2x21.1	483	417	196	582	1,8	65/67	65-202/188-310
VX10 05016B2-03.0* WP		M5	16 / 4	1	7.2x21.1	483	417	196	630	1,8	65/67	65-202/188-310
VX5 06304B2-03.0 WP	630	M5	4/1	2	5.1x15.1	410	345	157	562	0,73	42/44	65-202/188-310
VX10 06316B1-03.0* WP		M4	16/4	1	7.2x21.1	483	417	196	630	1,8	65/67	65-202/188-310
VX5 10004B2-03.0 WP	1 000	M5	4/1	2	5.1x15.1	410	345	157	582	0,73	42/44	65-202/188-310
VX10 10004B2-03.0* WP		M5	4/1	1	7.2x21.1	483	417	196	582	1,8	65/67	65-202/188-310
VX10 10008B2-03.0* WP		M5	8/2	1	7.2x21.1	483	417	196	582	1,8	65/67	65-202/188-310
VX10 12004B1-03.0* WP	1 250	M4	4/1	1	7.2x21.1	483	417	196	598	1,8	73/75	88-202/188-310
VX10 12008B1-03.0* WP		M4	8/2	1	7.2x21.1	483	417	196	598	1,8	73/75	88-202/188-310
VX10 12004B2-03.0* WP		M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	662	1,8	73/75	88-202/188-310
VX10 16004B2-03.0* WP	1 600	M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	662	1,8	73/75	88-202/188-310
VX10 20004B2-03.0* WP	2 000	M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	662	1,8	73/75	88-202/188-310
VX10 25004B1-03.0* WP	2 500	M4	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	710	1,8	91/93	100-202/188-310

* Wciągnik z przeciwwagą

* Masa bez łańcucha oraz rozmiar M podane są dla dwóch wersji wózka: wózek węższy/wózek szerszy

VX WE Wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym

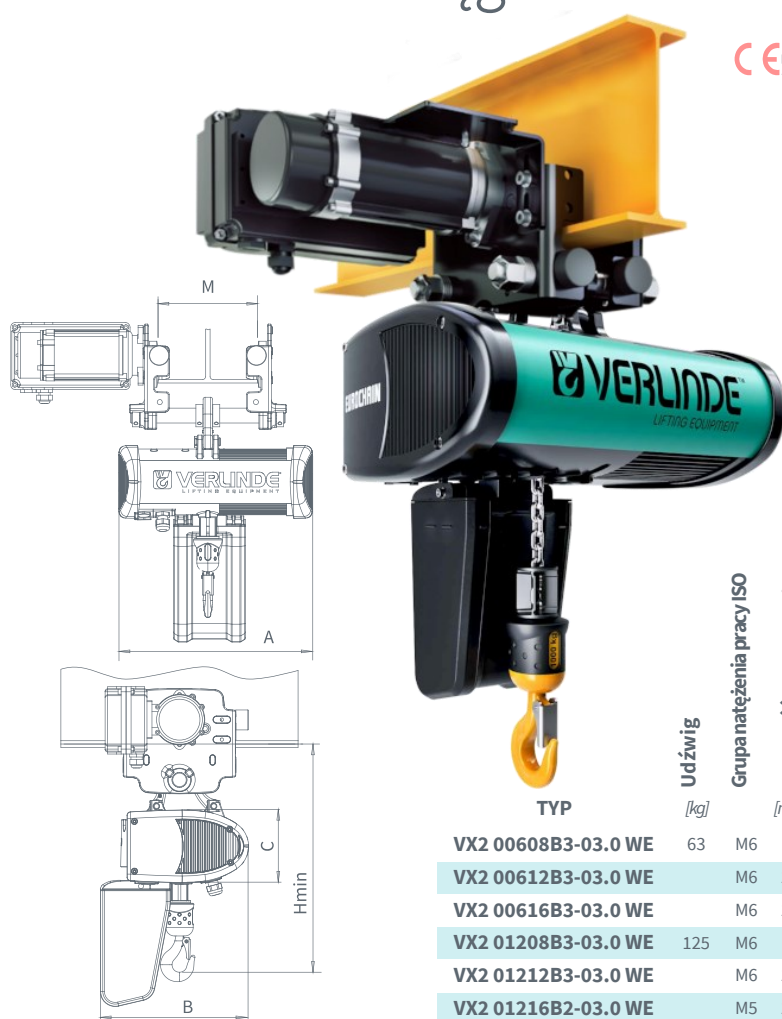

CE Deklaracja zgodności

2014/35/EU spełnia wymogi Dyrektywy LVD

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 14492/2 spełnia wymogi normy

EN 61000-6 spełnia wymogi normy

EN 61800-3 spełnia wymogi normy

-20 +40°C Temperatura pracy

2004/108/EC spełnia wymogi Dyrektywy EMC



- Stopień ochrony silnika podnośnika IP55
- Łańcuch nośny galwanizowany
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Standardowa długość przewodu panelu sterującego 2,5m
- Standardowa wysokość podnoszenia—3m z możliwością zmiany (na zamówienie)

Możliwe opcje wyposażenia technicznego:

- Sygnały świetlne i dźwiękowe
- Sterowanie radiowe
- Osłona przeciwdeszczowa
- Hak z automatycznym zabezpieczeniem
- Kaseta sterująca z 4 lub 6 przyciskami
- Licznik czasu pracy
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Włącznik zabezpieczony kluczykiem
- Inne napięcia zasilania elektrycznego
- Płynna regulacja prędkości podnoszenia
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Ograniczniki krańcowe przesuwu wózka

TYP	Udźwig [kg]	Grupa nateżenia pracy ISO	Prędkość podnoszenia [m/min]	Ilość cięgien łańcucha	Średnica łańcucha [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Hmin [mm]	Moc silnika [kW]	Masa bez łańcucha [kg]	M** [mm]	Moc silnika wózka [kW]	Prędkość przesuwu [m/min]
VX2 00608B3-03.0 WE	63	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	398	0,36	45,5	58-200/201-310	0,15	20/5
VX2 00612B3-03.0 WE	M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	446	446	0,36	45,5	58-200/201-310	0,15	20/5
VX2 00616B3-03.0 WE	M6	16/4	1	4.1x12.1	387	297	141	446	446	0,36	45,5	58-200/201-310	0,15	20/5
VX2 01208B3-03.0 WE	125	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	398	0,36	45,5	58-200/201-310	0,15	20/5
VX2 01212B3-03.0 WE	M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	446	446	0,36	45,5	58-200/201-310	0,15	20/5
VX2 01216B2-03.0 WE	M5	16/4	1	4.1x12.1	387	297	141	446	446	0,36	45,5	58-200/201-310	0,15	20/5
VX2 01608B3-03.0 WE	160	M6	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	398	0,36	45,5	58-200/201-310	0,15	20/5
VX2 01612B3-03.0 WE	M6	12/3	1	4.1x12.1	387	297	141	476	476	0,36	45,5	58-200/201-310	0,15	20/5
VX5 01616B2-03.0 WE	M5	16/4	1	5.1x15.1	410	345	157	428	428	0,36	53	58-200/201-310	0,15	20/5
VX2 02508B2-03.0 WE	250	M5	8/2	1	4.1x12.1	387	297	141	428	0,73	45,5	58-200/201-310	0,15	20/5
VX5 02512B1-03.0 WE	M4	12/3	1	5.1x15.1	410	345	157	476	476	0,36	53	58-200/201-310	0,15	20/5
VX5 02504B3-03.0 WE	M6	4/1	1	5.1x15.1	410	345	157	447	447	0,73	53	58-200/201-310	0,15	20/5
VX5 02508B3-03.0 WE	M6	8/2	1	5.1x15.1	410	345	157	428	428	0,73	53	58-200/201-310	0,15	20/5
VX5 02516B2-03.0 WE	M5	16/4	1	5.1x15.1	410	345	157	428	428	0,73	53	58-200/201-310	0,15	20/5
VX5 03208B2-03.0 WE	320	M5	8/2	1	5.1x15.1	410	345	157	428	0,36	53	58-200/201-310	0,15	20/5
VX2 05004B2-03.0 WE	500	M5	4 / 1	2	4.1x12.1	387	297	141	428	0,73	45,5	58-200/201-310	0,15	20/5
VX5 05004B2-03.0 WE	M5	4 / 1	1	5.1x15.1	410	345	157	428	428	0,73	53	58-200/201-310	0,15	20/5
VX5 05008B2-03.0 WE	M5	8 / 2	1	5.1x15.1	483	345	157	428	428	0,73	53	58-200/201-310	0,15	20/5
VX10 05004B2-03.0* WE	M5	4 / 1	1	7.2x21.1	483	417	196	428	428	0,73	76	58-200/201-310	0,15	20/5
VX10 05008B3-03.0* WE	M6	8 / 2	1	7.2x21.1	483	417	196	500	500	1,8	76	58-200/201-310	0,15	20/5
VX10 05016B2-03.0* WE	M5	16 / 4	1	7.2x21.1	483	417	196	548	548	1,8	76	58-200/201-310	0,15	20/5
VX5 06304B2-03.0 WE	630	M5	4/1	2	5.1x15.1	410	345	157	480	0,73	53	58-200/201-310	0,15	20/5
VX10 06316B1-03.0* WE	M4	16/4	1	7.2x21.1	483	417	196	548	548	1,8	76	58-200/201-310	0,15	20/5
VX5 10004B2-03.0 WE	1 000	M5	4/1	2	5.1x15.1	410	345	157	480	0,73	53	58-200/201-310	0,15	20/5
VX10 10004B2-03.0* WE	M5	4/1	1	7.2x21.1	483	417	196	500	500	1,8	76	58-200/201-310	0,15	20/5
VX10 10008B2-03.0* WE	M5	8/2	1	7.2x21.1	483	417	196	500	500	1,8	76	58-200/201-310	0,15	20/5
VX10 12004B1-03.0* WE	1 250	M4	4/1	1	7.2x21.1	483	417	196	500	1,8	99	58-200/201-310	0,15	20/5
VX10 12008B1-03.0* WE	M4	8/2	1	7.2x21.1	483	417	196	500	500	1,8	99	58-200/201-310	0,3	20/5
VX10 12004B2-03.0* WE	M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	564	1,8	99	58-200/201-310	0,3	20/5
VX10 16004B2-03.0* WE	1 600	M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	99	58-200/201-310	0,3	20/5
VX10 20004B2-03.0* WE	2 000	M5	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	99	58-200/201-310	0,3	20/5
VX10 25004B1-03.0* WE	2 500	M4	4/1	2	7.2x21.1	483	417	196	564	1,8	99	58-200/201-310	0,3	20/5

* Wciągnik z przeciwwagą

** Masa bez łańcucha oraz rozmiar M podane są dla dwóch wersji: wózek wąszy/wózek szerszy

PWA Wciągnik linowy



Deklaracja
zgodności


2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 13157
spełnia wymogi normy

-10 +50°C
Temperatura pracy



- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Możliwość pracy w pionie i poziomie
- Zabezpieczenie przeciążeniowe drążka—kołek ścinany (w przypadku jego uszkodzenia lub ścięcia, wymienić go można na zapasowy kołek dostarczony przez producenta)
- Długi posuw liny na każdy skok dźwigni zwiększa prędkość roboczą

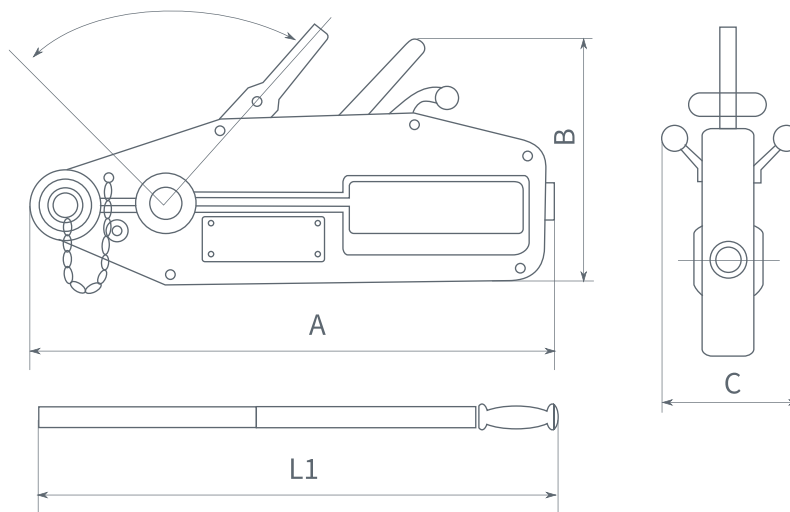

TYP:		PWA 0.8	PWA 1.6	PWA 3.2
Udźwign [kg]		800	1 600	3 200
Siła na dźwigni [N]		343	441	441
Średnica liny [mm]		8,3	11	16
Długość ciągną [m]*		20	20	20
Wymiary [mm]	A	440	550	690
	B	265	300	350
	C	63	77	91
	L 1	800	800/1200	800/1200
Masa bez liny [kg]		8,6	14,2	25
Grupa Należenia Pracy		1Bm/M4	1Bm/M4	1Bm/M4

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić

ERA Wciągarka linowa

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Mocna, wytrzymała konstrukcja dzięki dużej sztywności ramy wciągarki
- Przeznaczona do ciągnięcia lub podnoszenia
- Część mechaniczna w zamkniętej obudowie
- Wyposażona w automatyczny kompozytowy hamulec
- Regulowana długość korby napędowej
- Wciągarka sprzedawana bez liny





2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą



EN 13157
spełnia wymogi normy



Rozstaw otworów

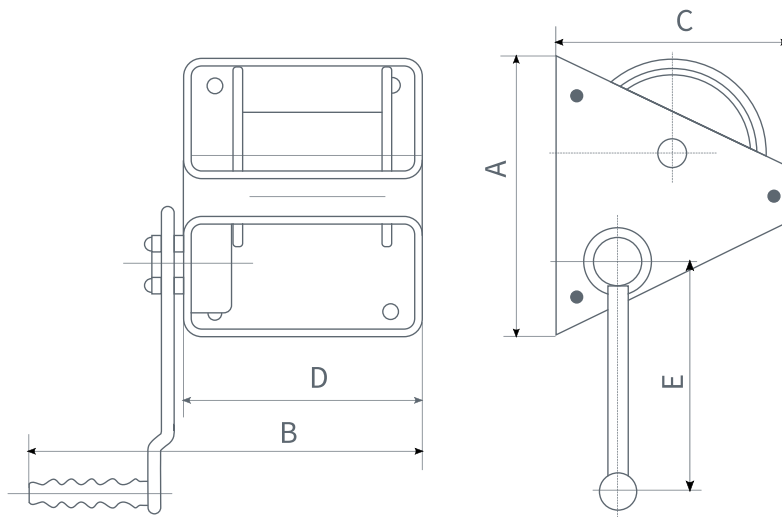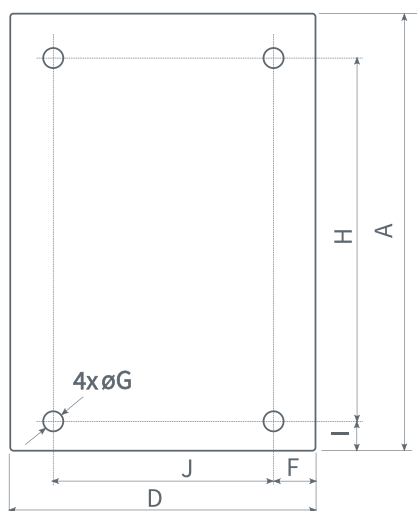

TYP:	Rozstaw otworów Wymiary [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
ERA 0.15	180	150	153	15	115	19	9
ERA 0.3	245	200	200	20	145	27	11
ERA 0.5	245	205	205	21	150	29	12
ERA 1.0	415	300	370	19	240	30	16
ERA 2.0	500	400	440	30	330	35	20

TYP:	ERA 0.15	ERA 0.3	ERA 0.5	ERA 1.0	ERA 2.0	
Udźwig [kg]	150	300	500	1000	2000	
Średnica liny [mm]	4	5	7	9	13	
Długość liny [m]	22	40	20	35	30	
Wymiary [mm]	A	180	240	240	412	495
	B	325	385	385	485	600
	C	150	200	200	300	320
	D	150	200	200	300	400
	E	350	250	250	350	350
Masa bez liny [kg]	7,6	15,2	17,4	38,3	64	
Grupa Nатеżenia Pracy	1Bm/M3	1Bm/M3	1Bm/M3	1Bm/M3	1Bm/M3	

ERW Wciągarka linowa




EN 13157
spełnia wymogi normy

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą





- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Mocna, wytrzymała konstrukcja dzięki dużej sztywności ramy wciągarki
- Przeznaczona do ciągnięcia lub podnoszenia
- Część mechaniczna, przekładnia ślimakowa oraz hamulec wyposażone w metalową osłonę
- Wyposażona w automatyczny kompozytowy hamulec
- Regulowana długość korby napędowej
- Wciągarka sprzedawana bez liny

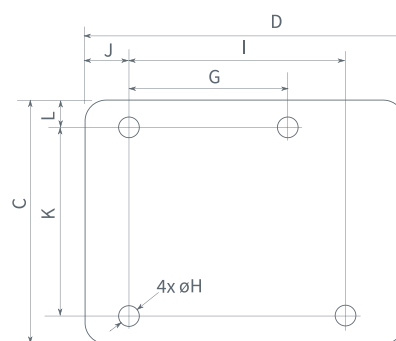

Rozstaw otworów

TYP:	ERW 0.25	ERW 0.5	ERW 1.0
Udźwig [kg]	250	500	1000
Średnica liny [mm]	5	6,8	9
Długość liny [m]	20	25	35
Wymiary [mm]	A	150	180
	B	330	360
	C	150	180
	D	200	260
	E	240	240
	F	58	70
Masa bez liny [kg]	10	16	40
Grupa Natężenia Pracy	1Bm/M3	1Bm/M3	1Bm/M3

TYP:	Rozstaw otworów Wymiary [mm]							
	D	C	I	J	K	L	G	H
ERW 0.25	200	150	137	26	117	13	100	10
ERW 0.5	260	180	183	32	140	15	130	12
ERW 1.0	300	300	165	33	250	21	165	16

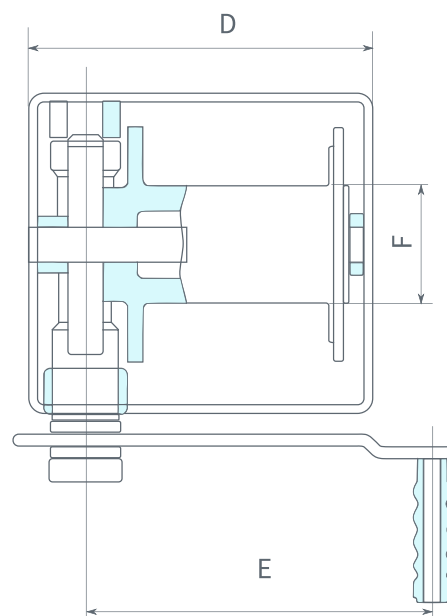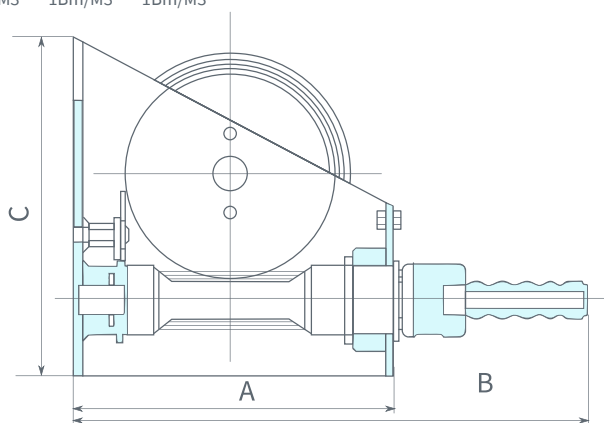


EBE Wciągarka linowa

CE Deklaracja zgodności


2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 13157 spełnia wymogi normy

24h Szybka WYSŁĘKA







Rozstaw otworów EBE 0,825

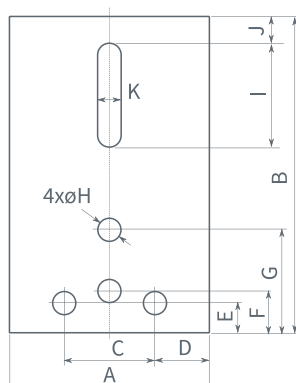

Rozstaw otworów EBE 0,54

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Wciągarka przystosowana zarówno do podnoszenia jak i przyciągania

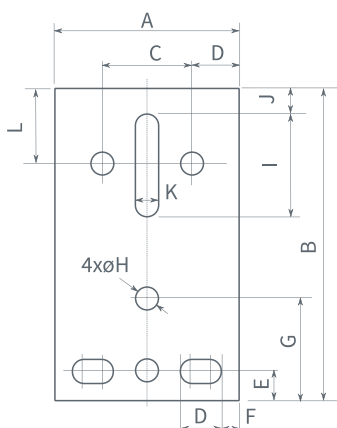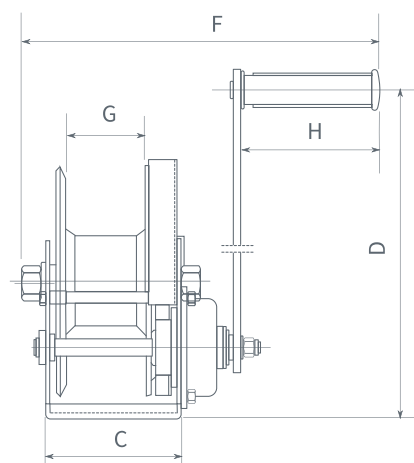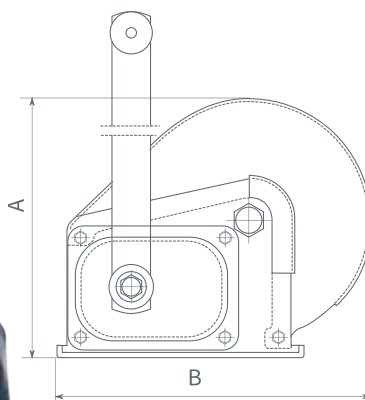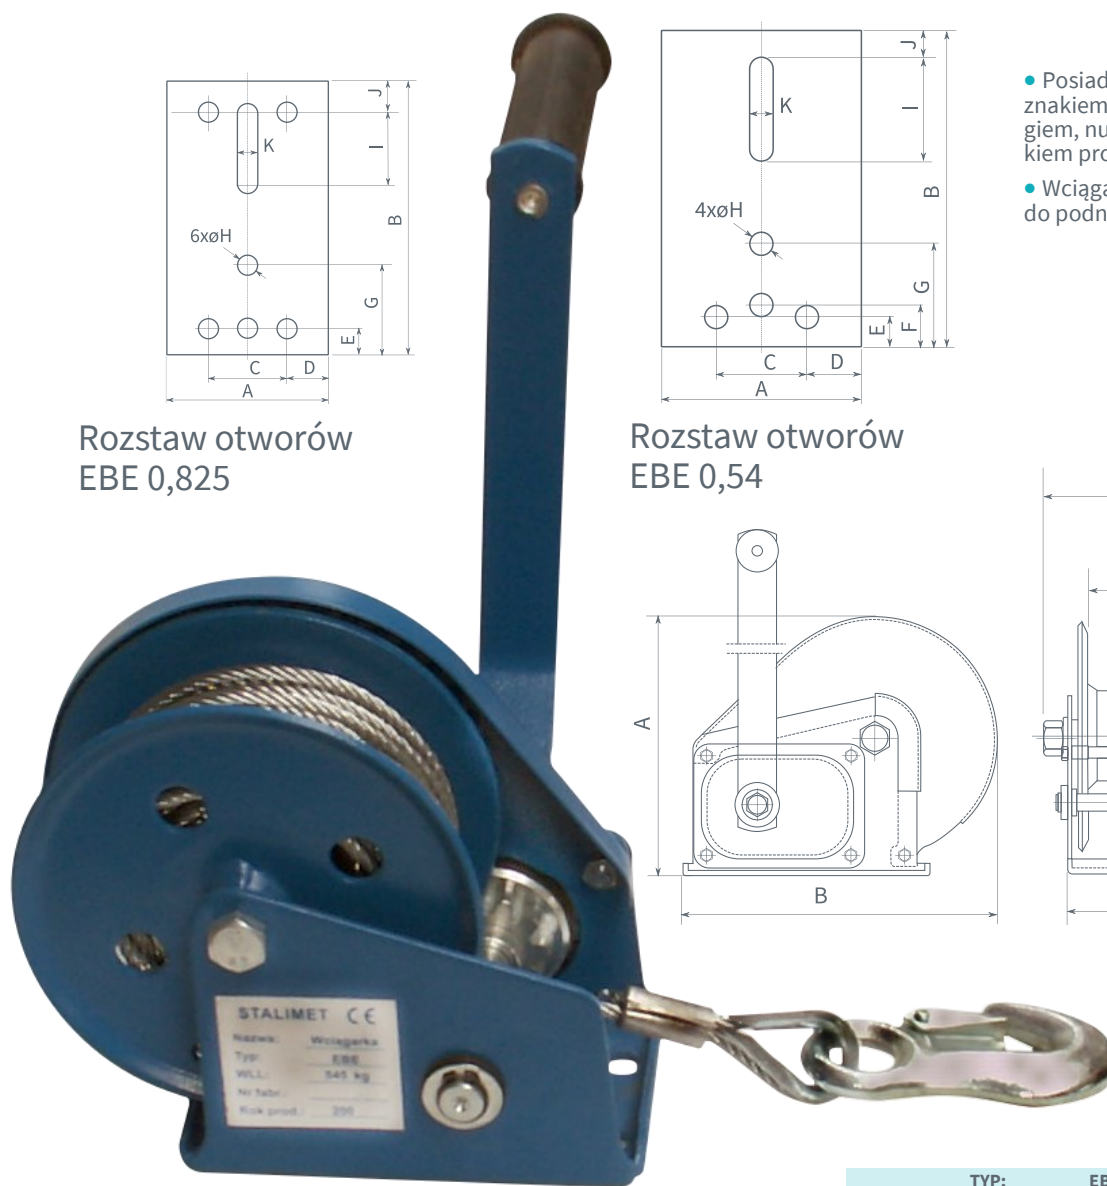

Rozstaw otworów EBE 1,2

TYP:	EBE 0.54	EBE 0.825	EBE 1.2	
Uciąg [kg]	545	825	1 200	
Średnica liny [mm]	4,0	4,5	5,0	
Długość liny [m]	10	10	10	
Wymiary [mm]	A	156	203	216
	B	184	256	293
	C	88	107	127
	D	210	319	319
	F	272	283	305
	G	51	60	63
	H	109	109	109
Masa [kg]	4,6	9,0	11,4	
Grupa Nałożenia Pracy	1Bm/M3	1Bm/M3	1Bm/M3	

TYP:	Rozstaw otworów Wymiary [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	L
EBE 0.54	88	138	40	24	13	18	45	10	
EBE 0.825	106	195	70	18	28		48	10	
EBE 1.2	128	240	78	25	29	16	73	10	50

EBE INOX Wciągarka linowa ze stali nierdzewnej




Deklaracja zgodności

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN 13157
spełnia wymogi normy



- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Wciągarka przystosowana zarówno do podnoszenia jak i przyciągania

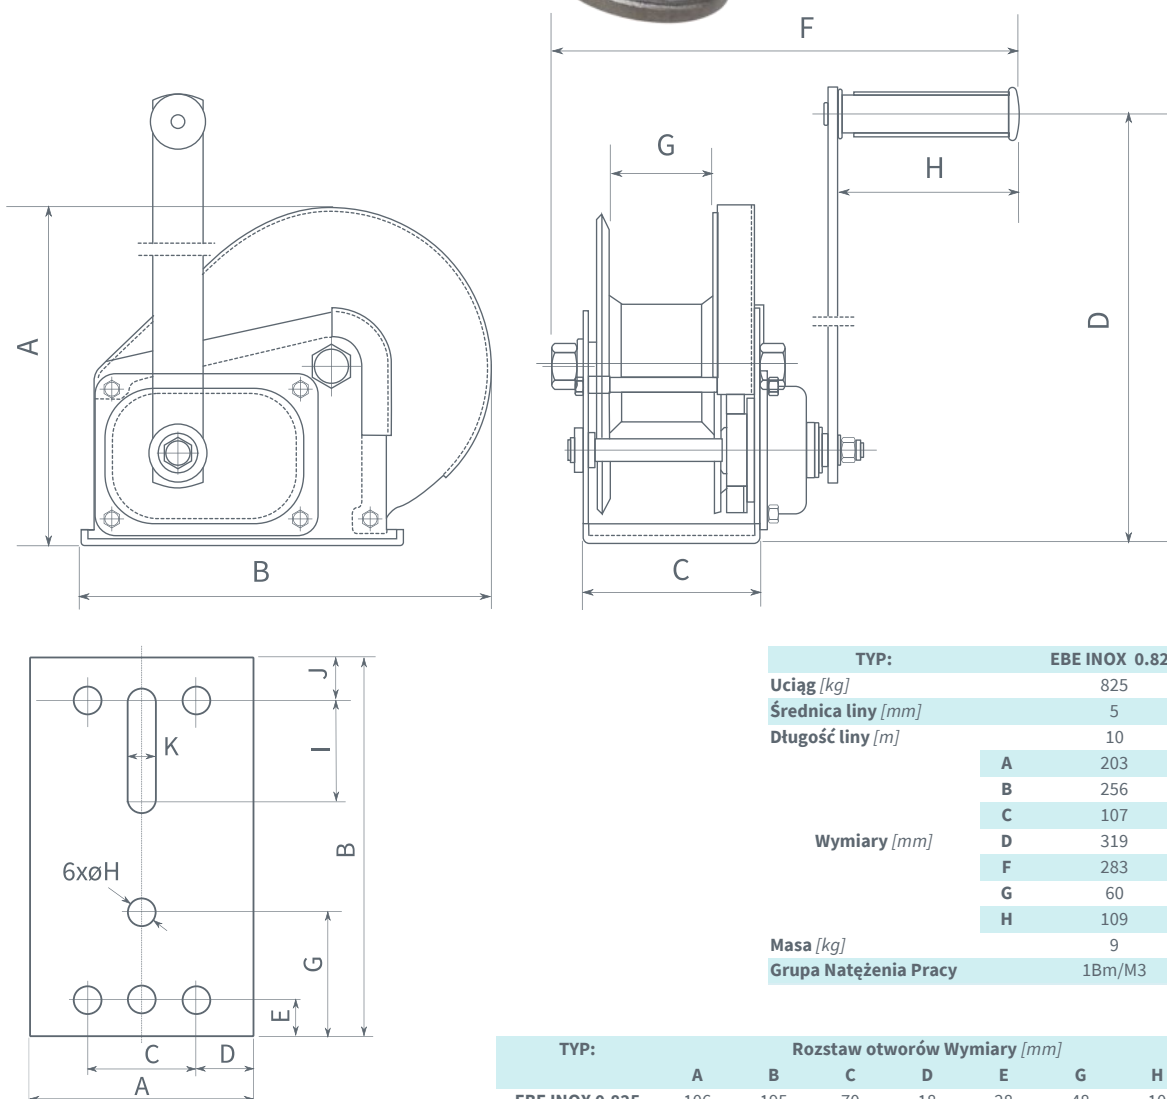

Rozstaw otworów EBE INOX 0.825

BSI Podnośnik mechaniczny




CE Deklaracja zgodności

PN-EN 1494 spełnia wymogi normy

2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą



- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Służy do podnoszenia, wyrównywania, przestawiania maszyn oraz do prac remontowo – montażowych

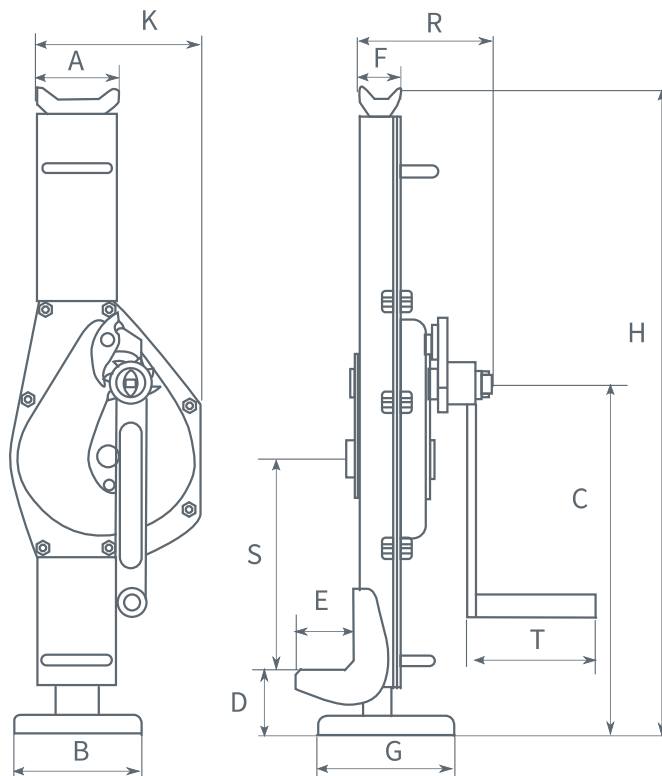

TYP:	BSI 1.5	BSI 3.0	BSI 5.0	BSI 10.0	BSI 16.0
WLL [kg]	1 500	3 000	5 000	10 000	16 000
WLL na łapie [kg]	1 000	2 100	3 500	7 000	11 000
Siła na korbie [N]	150	280	280	560	640
Wymiary [mm]	A	84	88	105	120
	B	100	130	140	150
	C	600 – 900	730 – 1090	735 – 1065	795 – 1145
	D	60 – 360	70 – 430	80 – 430	85 – 505
	E	55	60	71	86
	F	50	51	69	74
	G	110	140	170	170
	H	225	250	275	300
	K	163	197	189	250
	R	115	130	145	170
Masa [kg]	S	175	235	225	215
	T	113	127	127	248
		13,5	21,2	28,5	46,8
					65

BSE Podnośnik hydrauliczny

CE Deklaracja zgodności

PN-EN 1494 spełnia wymogi normy


2006/42/EC wykonano zgodnie z Dyrektywą



BSE 05

BSE 25

BSE 10

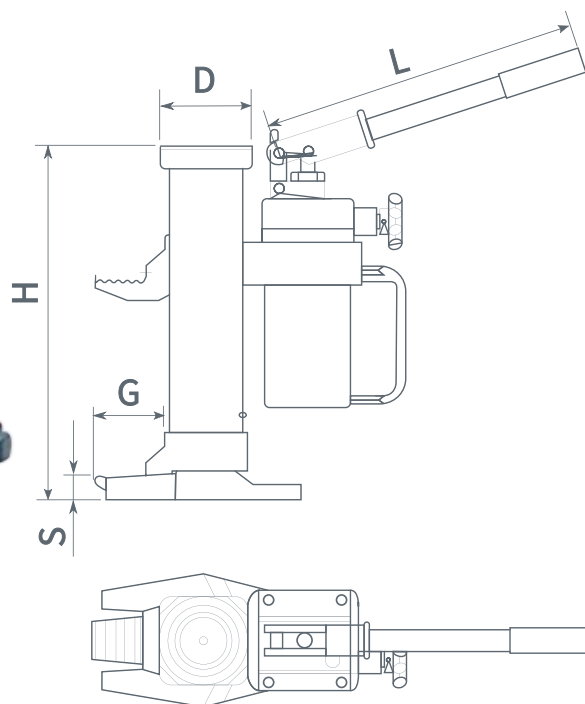

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Służy do podnoszenia, wyrównywania, przestawiania maszyn oraz do prac remontowo – montażowych

TYP:		BSE 05	BSE 10	BSE 25
WLL [kg]		5 000	10 000	25 000
WLL na łapie [kg]		3 500	7 000	17 500
Siła na dźwignię ręcznej [N]		380	400	400
Wysokość podnoszenia [mm]		205	230	215
Wymiary [mm]	H _{min}	370	420	510
	H _{max}	575	650	725
	D	92	106	174
	S _{min}	25	30	60
	S _{max}	230	260	275
	G	50	52	85
Masa [kg]	L	560	560	730
		24	35	108

CBR Rolki transportowe



EN ISO 12100
spełnia wymogi normy

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą



- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigniem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji

Rolki CBR	Ilość kół	Wymiar		Regulacja szerokości	dł. x szer.	Wysokość	Nośność	Masa własna	Nośność kompletu
		kół	pow. nośnych						
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
CBR 08 PRZÓD	4	ø80×70	ø150	-	230 × 230	110	4 000	13	8 000
CBR 08 TYŁ	4	ø80×70	140 × 120	300 -1000	170 × 140	110	4 000	15	
CBR 16 PRZÓD	8	ø80×70	ø160	-	560 × 420	110	8 000	44	16 000
CBR 16 TYŁ	8	ø80×70	200 × 160	400 -1300	200 × 200	110	8 000	28	
CBR 24 PRZÓD	12	ø80×70	ø180	-	750 × 450	110	12 000	64	24 000
CBR 24 TYŁ	12	ø80×70	220 × 180	400 -1400	256 × 200	110	12 000	36	
CBR 32 PRZÓD	16	ø80×70	ø200	-	780 × 550	110	16 000	86	32 000
CBR 32 TYŁ	16	ø80×70	280 × 200	400 -1500	300 × 250	110	16 000	52	
CBR 36 PRZÓD	18	ø80×70	ø200	-	780 × 550	110	36 000	86	36 000
CBR 36 TYŁ	18	ø80×70	280 × 260	400 -1500	300 × 250	110	36 000	55	
CBR 48 PRZÓD	24	ø80×70	ø220	-	1000 × 580	120	48 000	144	48 000
CBR 48 TYŁ	24	ø80×70	320 × 190	400 -1600	360 × 315	120	48 000	75	
CBR 64 PRZÓD	32	ø80×70	ø250	-	1080 × 720	140	64 000	174	64 000
CBR 64 TYŁ	32	ø80×70	410 × 195	500 -2000	460 × 315	140	64 000	95	






CBG Rolki transporowe

CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą




- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji

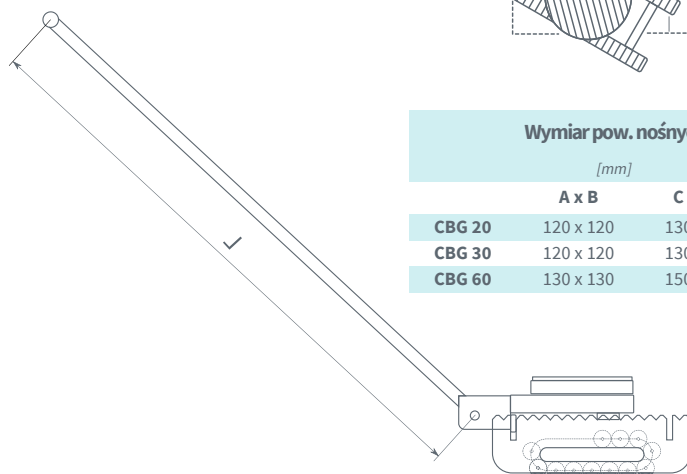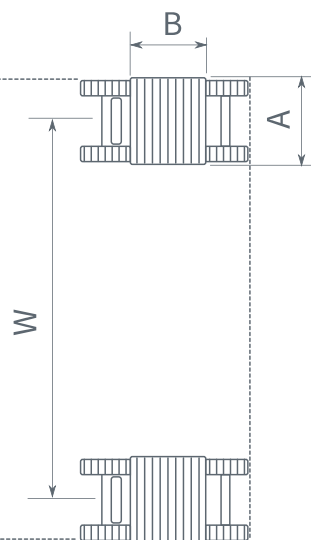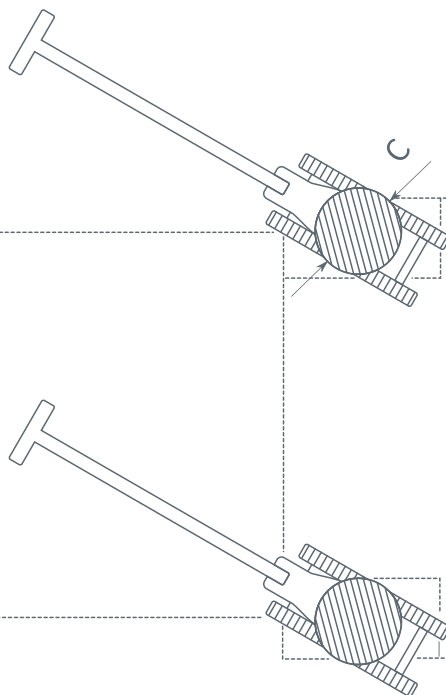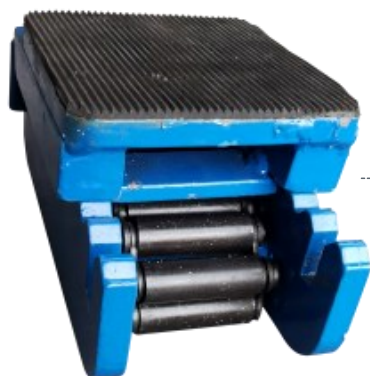

	Wymiar pow. nośnych [mm]		Regulacja szer. [mm]	Wysokość [mm]	L [mm]	Masa własna [kg]	Nośność kompletu [kg]
	A x B	C	W	H			
CBG 20	120 x 120	130	655 - 610 - 565	108	850	42	20 000
CBG 30	120 x 120	130	655 - 605 - 555	117	850	50	30 000
CBG 60	130 x 130	150	650 - 595 - 540	140	850	75	60 000

CRA Łom transportowy

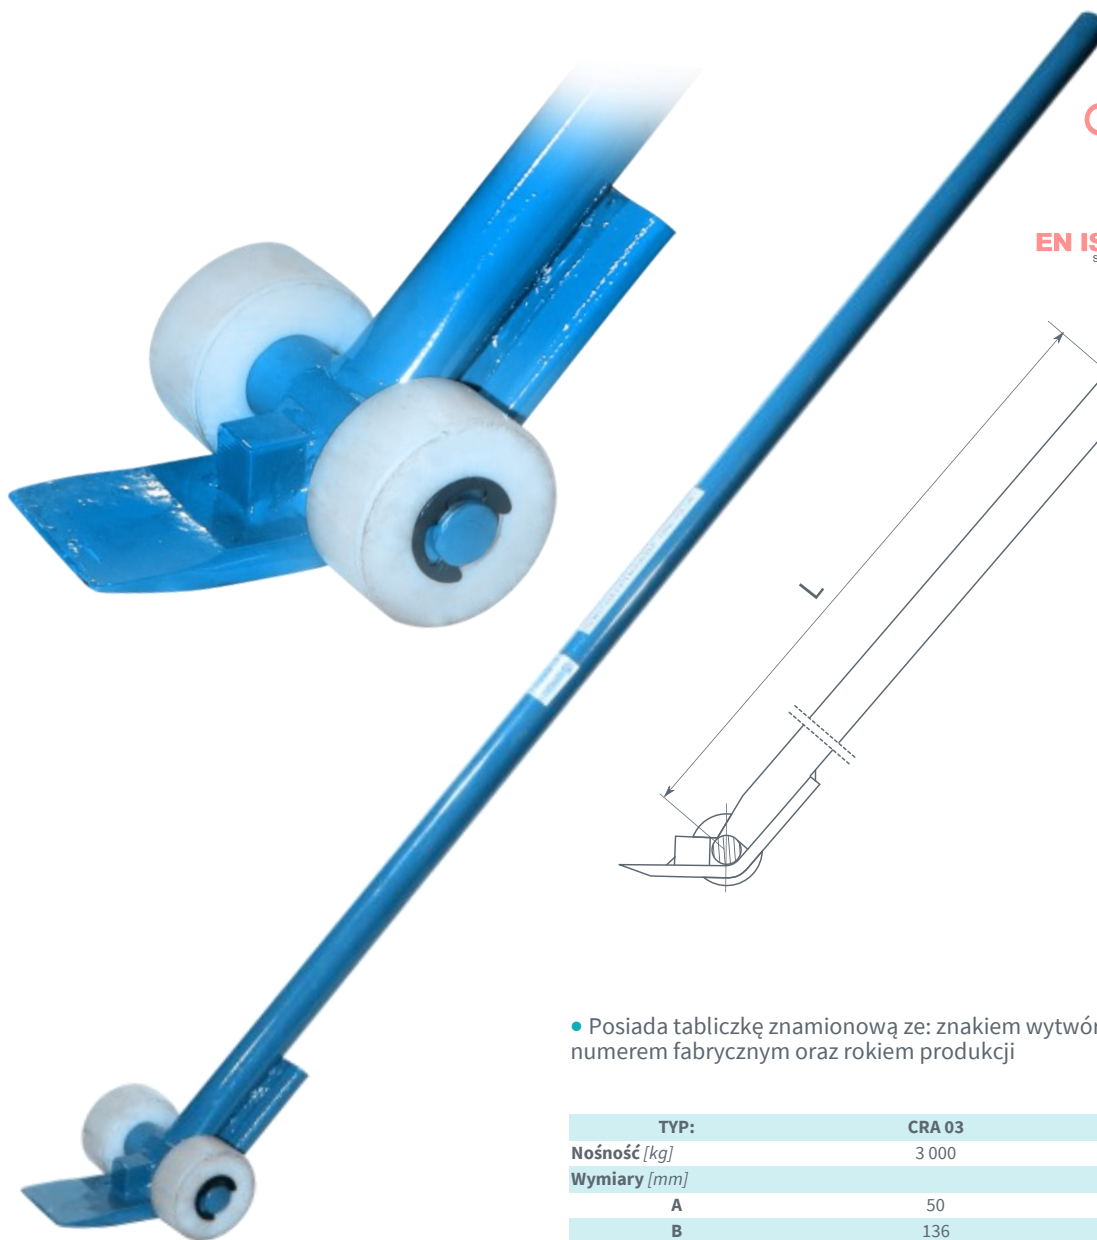

CE Deklaracja zgodności

2006/42/EC
wykonano zgodnie z Dyrektywą

EN ISO 12100
spełnia wymogi normy

24h
Szybka WYSYŁKA

- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji

TYP:	CRA 03	CRA 05
Nośność [kg]	3 000	5 000
Wymiary [mm]		
A	50	65
B	136	155
L	1 400	1 530

Zestawienie zbiorcze wciągników elektrycznych

Typozereg	TYP	Udźwig (kg)	GNP	Ilość cegieł	Prędkość podnoszenia (m/min)	Prędkość jazdy (m/min)	Moc wciągnika (kW)	Moc wózka (kW)	Zasilanie (V)	Stopień ochrony wciągnika	Masa wciągnika o wysokości podnoszenia 3 m (kg)	Wysokość użytkowa wciągnika (mm)	
	ENW	ENW 00.16-3.0	160	M5/2m	1	8 / 2	0,48 / 0,12		400	IP54	30	440	
		ENW 00.25-3.0	250	M5/2m	1	8 / 2	0,48 / 0,12		400	IP54	30	440	
		ENW 00.5-3.0	500	M5/2m	1	8 / 2	0,72 / 0,18		400	IP54	32	440	
		ENW 00.8-3.0	800	M5/2m	1	8 / 2	1,6/0,4		400	IP54	51	449	
		ENW 01.0-3.0	1 000	M5/2m	1	8 / 2	1,6/0,4		400	IP54	51	449	
		ENW 01.6-3.0	1 600	M5/2m	2	4 / 1	1,6/0,4		400	IP54	56	600	
		ENW 02.0-3.0	2 000	M5/2m	2	4 / 1	1,6/0,4		400	IP54	56	600	
	ELW	ELW 00.25-3.0	250	M5/2m	1	7/2,3	0,9/0,3		400	IP54	52	400	
		ELW 00.5-3.0	500	M5/2m	1	7,6/2,5	0,9/0,3		400	IP54	54	410	
		ELW 01.0-3.0	1 000	M5/2m	1	5/1,7	1,1/0,37		400	IP54	62	460	
		ELW 02.0-3.0	2 000	M5/2m	2	2,5/0,85	1,1/0,37		400	IP54	73	650	
		ELW 03.0-3.0	3 000	M5/2m	1	6/2	3,0/1,0		400	IP54	124	525	
		ELW 04.0-3.0	4 000	M5/2m	2	3/1	3,0/1,0		400	IP54	146	860	
		ELW 05.0-3.0	5 000	M5/2m	2	3/1	3,0/1,0		400	IP54	146	860	
	EVW	EVW 00.08-3.0	80	M4/1Am	1	0~4,8 / 18,0	0,3		230	IP54	19,5	400	
		EVW 00.125-3.0	120	M4/1Am	1	0~3,2 / 12,5	0,3		230	IP54	19,5	400	
		EVW 00.25-3.0	240	M4/1Am	1	0~3,2 / 12,5	0,6		230	IP54	19,5	400	
		EVW 00.5-3.0	480	M4/1Am	2	0~1,6 / 6,3	0,67		230	IP54	22,4	494	
	ECW	ECW 00.5-16.0	500	M5/2m	1	5	1,3		240	IP54	20	320	
		ECW 01.0-8.0	1 000	M5/2m	2	2,5	1,3		240	IP54	24	460	
	VX	VX2 00608 B3-03.0	63	M6	1	8/2	0,36		400	IP55	22,5	398	
		VX2 00612 B3-03.0	63	M6	1	12/3	0,36		400	IP55	22,5	446	
		VX2 00616 B3-03.0	63	M6	1	16/4	0,36		400	IP55	22,5	446	
		VX2 01208 B3-03.0	125	M6	1	8/2	0,36		400	IP55	22,5	398	
		VX2 01212 B3-03.0	125	M6	1	12/3	0,36		400	IP55	22,5	446	
		VX2 01216 B2-03.0	125	M5	1	16/4	0,36		400	IP55	22,5	446	
		VX2 01608 B3-03.0	160	M6	1	8/2	0,36		400	IP55	22,5	398	
		VX2 01612 B3-03.0	160	M6	1	12/3	0,36		400	IP55	22,5	476	
		VX5 01616 B2-03.0	160	M5	1	16/4	0,36		400	IP55	30	428	
		VX2 02508 B2-03.0	250	M5	1	8/2	0,73		400	IP55	22,5	428	
		VX5 02512 B1-03.0	250	M4	1	12/3	0,36		400	IP55	30	476	
		VX5 02504 B3-03.0	250	M6	1	4/1	0,73		400	IP55	30	447	
		VX5 02508 B3-03.0	250	M6	1	8/2	0,73		400	IP55	30	428	
		VX5 02516 B2-03.0	250	M5	1	16/4	0,73		400	IP55	30	428	
		VX5 03208 B2-03.0	320	M5	1	8/2	0,36		400	IP55	30	428	
		VX2 05004 B2-03.0	500	M5	2	4 / 1	0,73		400	IP55	22,5	428	
		VX5 05004 B2-03.0	500	M5	1	4 / 1	0,73		400	IP55	30	428	
		VX5 05008 B2-03.0	500	M5	1	8 / 2	0,73		400	IP55	30	428	
		VX10 05004 B2-03.0*	500	M5	1	4 / 1	0,73		400	IP55	53	428	
		VX10 05008 B3-03.0*	500	M6	1	8 / 2	1,8		400	IP55	53	500	
		VX10 05016 B2-03.0*	500	M5	1	16 / 4	1,8		400	IP55	53	548	
		VX5 06304 B2-03.0	630	M5	2	4/1	0,73		400	IP55	30	480	
		VX10 06316 B1-03.0*	630	M4	1	16/4	1,8		400	IP55	53	548	
		VX5 10004 B2-03.0	1 000	M5	2	4/1	0,73		400	IP55	30	480	
		VX10 10004 B2-03.0*	1 000	M5	1	4/1	1,8		400	IP55	53	500	
		VX10 10008 B2-03.0*	1 000	M5	1	8/2	1,8		400	IP55	53	500	
		VX10 12004 B1-03.0*	1 250	M4	1	4/1	1,8		400	IP55	53	500	
		VX10 12008 B1-03.0*	1 250	M4	1	8/2	1,8		400	IP55	53	500	
		VX10 12004 B2-03.0*	1 250	M5	2	4/1	1,8		400	IP55	53	564	
		VX10 16004 B2-03.0*	1 600	M5	2	4/1	1,8		400	IP55	53	564	
		VX10 20004 B2-03.0*	2 000	M5	2	6/1,5	1,8		400	IP55	53	564	
		VX10 25004 B1-03.0*	2 500	M4	2	4/1	1,8		400	IP55	53	564	
	ENW+EWP	ENW-EWP 00.16 3.0	160	M5/2m	1	8/2	0,48 / 0,12		400	IP54	44	482	
		ENW-EWP 00.25 3.0	250	M5/2m	1	8/2	0,48 / 0,12		400	IP54	44	482	
		ENW-EWP 00.5 3.0	500	M5/2m	1	8/2	0,72 / 0,18		400	IP54	46	482	
		ENW-EWP 00.8 3.0	800	M5/2m	1	8/2	1,6/0,4		400	IP54	65	597	
		ENW-EWP 01.0 3.0	1 000	M5/2m	1	8/2	1,6/0,4		400	IP54	65	597	
		ENW-EWP 01.6 3.0	1 600	M5/2m	2	4/1	1,6/0,4		400	IP54	72	747	
		ENW-EWP 02.0 3.0	2 000	M5/2m	2	4/1	1,6/0,4		400	IP54	72	747	
	ELW+EWP	ELW-EWP 00.25-3.0	250	M5/2m	1	7/2,3	0,9/0,3		400	IP54	66	398	
		ELW-EWP 00.5-3.0	500	M5/2m	1	7,6/2,5	0,9/0,3		400	IP54	66	398	
		ELW-EWP 01.0-3.0	1 000	M5/2m	1	5/1,7	1,1/0,37		400	IP54	76	460	
		ELW-EWP 02.0-3.0	2 000	M5/2m	2	2,5/0,85	1,1/0,37		400	IP54	89	650	
		ELW-EWP 03.0-3.0	3 000	M5/2m	1	6/2	3,0/1,0		400	IP54	142	525	
		ELW-EWP 04.0-3.0	4 000	M5/2m	2	3/1	3,0/1,0		400	IP54	164	860	
		ELW-EWP 05.0-3.0	5 000	M5/2m	2	3/1	3,0/1,0		400	IP54	164	860	
	EVW+EWP	EVW-EWP 00.08-3.0	80	M4/1Am	1	0~4,8 / 18,0	0,3		230	IP54	19,5	439	
		EVW-EWP 00.125-3.0	120	M4/1Am	1	0~3,2 / 12,5	0,3		230	IP54	19,5	439	
		EVW-EWP 00.25-3.0	240	M4/1Am	1	0~3,2 / 12,5	0,6		230	IP54	19,5	439	
		EVW-EWP 00.5-3.0	480	M4/1Am	2	0~1,6 / 6,3	0,67		230	IP54	22,4	533	
	ELL	ELL 00.5-3.0	500	M4/1Am	1	7,6/2,5	20 / 6,7	0,9/0,3	0,2/0,067	400	IP54	134	352
		ELL 01.0-3.0	1 000	M4/1Am	1	5/1,7	20 / 6,7	1,1/0,37	0,2/0,067	400	IP54	140	352
		ELL 02.0-3.0	2 000	M4/1Am	2	2,5/0,85	20 / 6,7	1,1/0,37	0,2/0,067	400	IP54	151	451
		ELL 03.0-3.0	3 000	M4/1Am	1	6/2	20 / 6,7	3,0/1,0	0,4/0,13	400	IP54	249	466
		ELL 05.0-3.0	5 000	M4/1Am	2	3/1	18/6	3,0/1,0	0,4/0,13	400	IP54	271	645

QU-2020-v.01

Typoszereg	TYP	Udźwig (kg)	GNP	Ilość cięgien	Prędkość podnoszenia (m/min)	Prędkość jazdy (m/min)	Moc wciągnika (kW)	Moc wózka (kW)	Zasilanie (V)	Stopień ochrony wciągnika	Masa wciągnika o wysokości podnoszenia 3 m (kg)	Wysokość użytkowa wciągnika (mm)
	VX+WP VX2 00608B3-03.0 WP	63	M6	1	8/2		0,36		400	IP55	30,5	460
	VX2 00612B3-03.0 WP	63	M6	1	12/3		0,36		400	IP55	30,5	508
	VX2 00616B3-03.0 WP	63	M6	1	16/4		0,36		400	IP55	30,5	508
	VX2 01208B3-03.0 WP	125	M6	1	8/2		0,36		400	IP55	30,5	460
	VX2 01212B3-03.0 WP	125	M6	1	12/3		0,36		400	IP55	30,5	508
	VX2 01216B2-03.0 WP	125	M5	1	16/4		0,36		400	IP55	30,5	508
	VX2 01608B3-03.0 WP	160	M6	1	8/2		0,36		400	IP55	30,5	460
	VX2 01612B3-03.0 WP	160	M6	1	12/3		0,36		400	IP55	30,5	508
	VX5 01616B2-03.0 WP	160	M5	1	16/4		0,73		400	IP55	38	539
	VX2 02508B2-03.0 WP	250	M5	1	8/2		0,36		400	IP55	30,5	460
	VX5 02512B1-03.0 WP	250	M4	1	12/3		0,73		400	IP55	38	539
	VX5 02504B3-03.0 WP	250	M6	1	4/1		0,73		400	IP55	38	491
	VX5 02508B3-03.0 WP	250	M6	1	8/2		0,73		400	IP55	38	491
	VX5 02516B2-03.0 WP	250	M5	1	16/4		0,73		400	IP55	38	539
	VX5 03208B2-03.0 WP	320	M5	1	8/2		0,73		400	IP55	38	491
	VX2 05004B2-03.0 WP	500	M5	2	4/1		0,36		400	IP55	30,5	510
	VX5 05004B2-03.0 WP	500	M5	1	4/1		0,73		400	IP55	38	491
	VX5 05008B2-03.0 WP	500	M5	1	8/2		0,73		400	IP55	38	491
	VX10 05004B2-03.0*WP	500	M5	1	4/1		0,73		400	IP55	61	491
	VX10 05008B3-03.0* WP	500	M6	1	8/2		1,8		400	IP55	65	582
	VX10 05016B2-03.0* WP	500	M5	1	16/4		1,8		400	IP55	65	630
	VX5 06304B2-03.0 WP	630	M5	2	4/1		0,73		400	IP55	42	562
	VX10 06316B1-03.0* WP	630	M4	1	16/4		1,8		400	IP55	65	630
	VX5 10004B2-03.0 WP	1 000	M5	2	4/1		0,73		400	IP55	42	582
	VX10 10004B2-03.0* WP	1 000	M5	1	4/1		1,8		400	IP55	65	582
	VX10 10008B2-03.0* WP	1 000	M5	1	8/2		1,8		400	IP55	65	582
	VX10 12004B1-03.0* WP	1 250	M4	1	4/1		1,8		400	IP55	73	598
	VX10 12008B1-03.0* WP	1 250	M4	1	8/2		1,8		400	IP55	73	598
	VX10 12004B2-03.0* WP	1 250	M5	2	4/1		1,8		400	IP55	73	662
	VX10 16004B2-03.0* WP	1 600	M5	2	4/1		1,8		400	IP55	73	662
	VX10 20004B2-03.0* WP	2 000	M5	2	4/1		1,8		400	IP55	73	662
	VX10 25004B1-03.0* WP	2 500	M4	2	4/1		1,8		400	IP55	91	710
	VX+WE VX2 00608B3-03.0 WE	63	M6	1	8/2	20/5	0,36	0,15	400	IP55	45,5	398
	VX2 00612B3-03.0 WE	63	M6	1	12/3	20/5	0,36	0,15	400	IP55	45,5	446
	VX2 00616B3-03.0 WE	63	M6	1	16/4	20/5	0,36	0,15	400	IP55	45,5	446
	VX2 01208B3-03.0 WE	125	M6	1	8/2	20/5	0,36	0,15	400	IP55	45,5	398
	VX2 01212B3-03.0 WE	125	M6	1	12/3	20/5	0,36	0,15	400	IP55	45,5	446
	VX2 01216B2-03.0 WE	125	M5	1	16/4	20/5	0,36	0,15	400	IP55	45,5	446
	VX2 01608B3-03.0 WE	160	M6	1	8/2	20/5	0,36	0,15	400	IP55	45,5	398
	VX2 01612B3-03.0 WE	160	M6	1	12/3	20/5	0,36	0,15	400	IP55	45,5	476
	VX5 01616B2-03.0 WE	160	M5	1	16/4	20/5	0,36	0,15	400	IP55	53	428
	VX2 02508B2-03.0 WE	250	M5	1	8/2	20/5	0,73	0,15	400	IP55	45,5	428
	VX5 02512B1-03.0 WE	250	M4	1	12/3	20/5	0,36	0,15	400	IP55	53	476
	VX5 02504B3-03.0 WE	250	M6	1	4/1	20/5	0,73	0,15	400	IP55	53	447
	VX5 02508B3-03.0 WE	250	M6	1	8/2	20/5	0,73	0,15	400	IP55	53	428
	VX5 02516B2-03.0 WE	250	M5	1	16/4	20/5	0,73	0,15	400	IP55	53	428
	VX5 03208B2-03.0 WE	320	M5	1	8/2	20/5	0,36	0,15	400	IP55	53	428
	VX2 05004B2-03.0 WE	500	M5	2	4/1	20/5	0,73	0,15	400	IP55	45,5	428
	VX5 05004B2-03.0 WE	500	M5	1	4/1	20/5	0,73	0,15	400	IP55	53	428
	VX5 05008B2-03.0 WE	500	M5	1	8/2	20/5	0,73	0,15	400	IP55	53	428
	VX10 05004B2-03.0*WE	500	M5	1	4/1	20/5	0,73	0,15	400	IP55	76	428
	VX10 05008B3-03.0* WE	500	M6	1	8/2	20/5	1,8	0,15	400	IP55	76	500
	VX10 05016B2-03.0* WE	500	M5	1	16/4	20/5	1,8	0,15	400	IP55	76	548
	VX5 06304B2-03.0 WE	630	M5	2	4/1	20/5	0,73	0,15	400	IP55	53	480
	VX10 06316B1-03.0* WE	630	M4	1	16/4	20/5	1,8	0,15	400	IP55	76	548
	VX5 10004B2-03.0 WE	1 000	M5	2	4/1	20/5	0,73	0,15	400	IP55	53	480
	VX10 10004B2-03.0* WE	1 000	M5	1	4/1	20/5	1,8	0,15	400	IP55	76	500
	VX10 10008B2-03.0* WE	1 000	M5	1	8/2	20/5	1,8	0,15	400	IP55	76	500
	VX10 12004B1-03.0* WE	1 250	M4	1	4/1	20/5	1,8	0,15	400	IP55	99	500
	VX10 12008B1-03.0* WE	1 250	M4	1	8/2	20/5	1,8	0,3	400	IP55	99	500
	VX10 12004B2-03.0* WE	1 250	M5	2	4/1	20/5	1,8	0,3	400	IP55	99	564
	VX10 16004B2-03.0* WE	1 600	M5	2	4/1	20/5	1,8	0,3	400	IP55	99	564
	VX10 20004B2-03.0* WE	2 000	M5	2	4/1	20/5	1,8	0,3	400	IP55	99	564
	VX10 25004B1-03.0* WE	2 500	M4	2	4/1	20/5	1,8	0,3	400	IP55	99	564
	ENW+EWE ENW-EWE 00.16 3.0	160	M5/2m	1	8 / 2	20 / 6,7	0,48/0,12	0,2/0,067	400	IP54	53	482
	ENW-EWE 00.25 3.0	250	M5/2m	1	8 / 2	20 / 6,7	0,48/0,12	0,2/0,067	400	IP54	53	482
	ENW-EWE 00.5 3.0	500	M5/2m	1	8 / 2	20 / 6,7	0,72/0,18	0,2/0,067	400	IP54	65	482
	ENW-EWE 00.8 3.0	800	M5/2m	1	8 / 2	20 / 6,7	1,6/0,4	0,2/0,067	400	IP54	84	597
	ENW-EWE 01.0 3.0	1 000	M5/2m	1	8 / 2	20 / 6,7	1,6/0,4	0,2/0,067	400	IP54	84	597
	ENW-EWE 01.6 3.0	1 600	M5/2m	2	4 / 1	20 / 6,7	1,6/0,4	0,4/0,13	400	IP54	96	747
	ENW-EWE 02.0 3.0	2 000	M5/2m	2	4 / 1	20 / 6,7	1,6/0,4	0,4/0,13	400	IP54	96	747
	ELW+EWE ELW-EWE 00.25-3.0	250	M5/2m	1	7,2/3	20 / 6,7	0,9/0,3	0,2/0,067	400	IP54	95	398
	ELW-EWE 00.5-3.0	500	M5/2m	1	7,6/2,5	20 / 6,7	0,9/0,3	0,2/0,067	400	IP54	96	398
	ELW-EWE 01.0-3.0	1 000	M5/2m	1	5,1/1,7	20 / 6,7	1,1/0,37	0,2/0,067	400	IP54	100	460
	ELW-EWE 02.0-3.0	2 000	M5/2m	2	2,5/0,85	20 / 6,7	1,1/0,37	0,4/0,13	400	IP54	111	650
	ELW-EWE 03.0-3.0	3 000	M5/2m	1	6/2	20 / 6,7	3,0/1,0	0,4/0,13	400	IP54	180	525
	ELW-EWE 04.0-3.0	4 000	M5/2m	2	3/1	20 / 6,7	3,0/1,0	0,75/0,25	400	IP54	222	860
	ELW-EWE 05.0-3.0	5 000	M5/2m	2	3/1	20 / 6,7	3,0/1,0	0,75/0,25	400	IP54	222	860